


SIRO AIR

TULOILMAPIIPPU

Hinnasto

10/2024

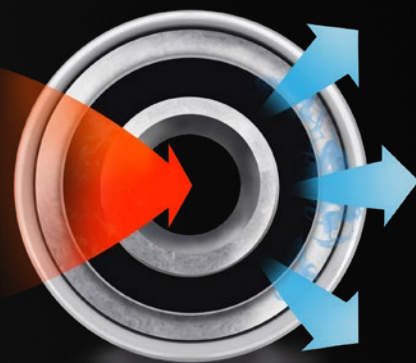

Härmä Air



Siro AIR -tuloilmapiippu päältä liitettävään ilmanohjaukseen.-
Piipun pituus on rakentava pituus päatekappaleen kanssa.
Päatekappaleen hinta ei sisälly pakettihintaan.



Metrihinta sisältää:

- Liitosadapteri tulisijaan (muuntoadapteri myydään erikseen).
- Tuki/pohjalevy.
- Liukupanta.
- Savupelti irroitettavalla ja jatkettavalla varrella.
- Sisäputken palomassa.
- Eristetyt moduulit pituuden mukaan (sinkittynä).
- CE-kilpi
- Asennusohjeet

		1170mm		540mm	150mm
150/265	175/314	Pituus	Pitkä	Lyhyt	Päatekappale
1085	1253	2490	2	0	1
1354	1568	3030	2	1	1
1450	1681	3660	3	0	1
1719	1996	4200	3	1	1
1815	2109	4830	4	0	1
2084	2424	5370	4	1	1
2180	2537	6000	5	0	1
2449	2852	6540	5	1	1
2545	2965	7170	6	0	1
2814	3280	7710	6	1	1

Ylä-/välipohjan läpivientipaketit

150265

175314



1. kerroksinen talo

269

313

Sis. lisäeriste 800mm, peitelevy 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys



2. kerroksinen talo

495

575

Sis. lisäeristeet 800mm ja 400mm, peitelevyt 3kpl 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys



Pellityssarja

Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä). Juuri ja verhoukput-ki max. h. 1580mm. Verhoaa koko savupiipun vesikatolla. Ilmoita vesikatteen materiaali.

Ø328/0-10°	463	AA68H
Ø384/0-10°	463	AA68H
Ø328/10-40°	463	AA68HK
Ø384/10-40°	463	AA68HK



Juuripellitys

Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä).
Huomioi maalauslisä vesikaton yläpuoliselle osuudelle.
Ei sisällä päatekappaletta ja sadesuojaa.


0-10°	250	AA69KH
10-40°	250	AA69Y



Classic saumakate-
teen pellitys

Classic pellitys soveltuu saumakatteen läpivientiin. Jatkolevyjä ei tarvita.

0-10°	725	AA68C
10-40°	725	AA68D



Pyramidi tiiviste

EPDM kumitiiviste, joka soveltuu useimmille kattomateri-
aaleille.
Sis. tiiviste, klemmari, ruuvit ja liimamassa.


Kallistettu	138	AA17PS1
Ø238-370	181	AA17P2



Päatekappale ja
sadesuoja

Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päatekappale. Sisältää sadehatun.

RST	150	SU14R
Maalattu	190	SU14R



Pellityssarjan
jatkolevy

Pellityssarjan jatkolevy/saattopelti 1000mm

Huopakatolle	51	AA67NH
Peltikatolle	87	AA67N



Pellityssarjan asen-
nuskiskot

Saumakatteille suunniteltu asennuskiskopari pellityssarjan ja jatkolevyjen kiinnitykseen.

Kiskot 2kpl	27	AA67PXXA
-------------	----	----------



Muuntoadapteri

Savupiipun ja tulisijan väliseen liitokseen. Ilmoita tulisijan lähdön koko ja adapterin tarvit-
tava pituus.

Pyöreä	56	SM24YP-ET
Kanttinen	69	SM24YK-ET



Kannatinpanta

Savupiipun kannakointiin ja tuentaan. Asennetaan välipo-
hjaan tai pellityssarjan alle vesikaton pintaan.

Kannatinpant	35	PM59B
--------------	----	-------



Rahti ja pakkaus

1 x Pakkauskuu ja lava
1 x Rahti asiakkaan osoitteeseen
*rahti suomen sisällä
rahtiautolla ajettavan tien päähän.

Rahti	117	AA90B
Vakuutus	15	AA91B

Metrihinta sisältää:

- Liitosadapteri tulisijaan (muuntoadapteri myydään erikseen).
- Ilmanohjausmoduuli savupellillä (jatkettava varsi)
- Tuki/pohjalevy.
- Sisäputken palomassa.
- Eristetyt moduulit pituuden mukaan (sinkitty).
- CE-kilpi
- Asennusohjeet

		1170mm		540mm	540mm	150mm
150/265	175/314	Pituus	Pitkä	Lyhyt	Ilmanohjaus	Päatekappale
1337	1546	3030	2	0	1	1
1606	1861	3570	2	1	1	1
1702	1974	4200	3	0	1	1
1971	2289	4740	3	1	1	1
2067	2402	5370	4	0	1	1
2336	2717	5910	4	1	1	1
2432	2830	6540	5	0	1	1
2701	3145	7080	5	1	1	1
2797	3258	7710	6	0	1	1
3066	3573	8250	6	1	1	1

Ylä-/välipohjan läpivientipaketit		150265	175314
	1. kerroksinen talo	269	313
	Sis. lisäeriste 800mm, peitelevy 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys		
	2. kerroksinen talo	495	575
	Sis. lisäeristeet 800mm ja 400mm, peitelevyt 3kpl 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys		



Pellityssarja

Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä)
Juuri ja verhoustoputki max. h. 1580mm.
Verhoaa koko savupiipun vesikatolla.
Ilmoita vesikatteen materiaali.

Ø328/0-10°	463	AA68H
Ø328/10-40°	463	AA68HK
Ø384/0-10°	463	AA68H
Ø384/10-40°	463	AA68HK



Juuripellitys

Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä).
Huomioi maalauslisä vesikaton yläpuoliselle osuudelle.
Ei sisällä päatekappaletta ja sadesuojaa.

0-10°	250	AA69KH
10-40°	250	AA69H



Classic saumakateen läpivienti

Classic pellitys soveltuu saumakatteen läpivientiin.
Jatkolevyjä ei tarvita.


0-10°	725	AA68C
10-40°	725	AA68D



Päatekappale ja sadesuoja

Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päatekappale.
Sisältää sadehatun.

RST	150	SU14R
Maalattu	190	SU14R



Pellityssarjan jatkolevy

Pellityssarjan jatkolevy/saattopelti 1000mm.

Huopakatolle	51	AA67NH
Peltikatolle	87	AA67N



Pellityssarjan asennuskiskot

Saumakatteille suunniteltu asennuskiskopari pellityssarjan ja jatkolevyjen kiinnitykseen.

Kiskot 2kpl	27	AA67PXXA
-------------	----	----------



Tuloilmakanava

Teleskooppinen tuloilmakanava. Kanavakoko 125mm. Max. korkeus 2400mm (lyhennettävissä). Vaakaputki 600mm lyhennettävissä. Adapteri takkaan tilattava erikseen.

Sinkitty	138	SA50XXXXX125
Musta	181	SA50XXXXX125



Muuntoadapteri

Savupiipun ja tulisijan väliseen liitokseen. Ilmoita tulisijan lähdön koko ja adapterin tarvittava pituus.

Pyöreä	56	SM24YP-ET
Kanttinen	69	SM24YK-ET



Kannatinpanta

Savupiipun kannakointiin ja tuentaan. Asennetaan välipohjaan tai pellityssarjan alle vesikaton pintaan.

Kannatinpant	35	PM59B
--------------	----	-------



Rahti ja pakkaus

1 x Pakkauskulu ja lava
1 x Rahti asiakkaan osoitteeseen
*rahti suomen sisällä rahtiautolla ajettavan tien päähän.

Rahti	117	AA90B
Vakuutus	15	AA91B

Aloituskomponentit



Liitosadapteri

Vakio hormilähtöadapteri, kun muuntoa ei tarvita. Kokonaiskorkeus 160mm (liitos syvyys 80mm).


Jatkoyhde	22	SM97B
-----------	----	-------



Muuntoadapteri

Ilmoita liitoskappaleen pituus, sekä tulisijaliitoksen sisä ulkohalkaisija - riip-puen, liittykö adapteri tulisija liitoksen ulkopuolelle vai liitoksen sisään.

Pyöreä	56	SM24YP-ET
Kanttinen	69	SM24YK-ET



Muurausadapteri

Tiilitakkojen muuraukseen käytettävä hormiliitos adapteri. Adapterin korkeus 160mm. Teräshormi liittyy 80mm adapterin sisään.

Muurausadapt	56	SM24M238
--------------	----	----------



Tuki/pohjalevy

Aloituskappale takan ja hormin väliseen liitokseen. Tuki / pohjalevy estää eristevillan valumisen alaspäin.

Ø150/265	32	IS60R265
Ø200/314	32	IS60R314



Hormiliitosputki 620mm

Eristämätön hormiliitosputki 620mm (hyötypituus 540mm). Lyhennettävissä / jatkettavissa. RST

Ø150	44
Ø175	49



Hormiliitosputki 1250mm

Eristämätön hormiliitosputki 1250mm (hyötypituus 1170mm). Lyhennettävissä / jatkettavissa. RST

Ø150	78	SM21B
Ø175	89	SM21B



Ilmakanavan adapteri

Ilmakanavan ja tulisijan välinen adapteri.



Liukupanta

Tulisijan ja hormiliitoksen siistimiseen

Liukupanta	30	PM09P
------------	----	-------



Liukupanta (aukotettu)

Tulisijan ja hormiliitoksen siistimiseen. jossa aukotus tulisijan kannessa olevan il-makierron varmistamiseksi.

Aukotettu	35	IM09P
-----------	----	-------



Muotoiltu liukupanta

Liukupanta Nordpeis ME - takkaan. Kaareva mansetti myötäilee takan pyöreää muotoa.

Nordpeis Me	57	MK09P-
-------------	----	--------



Erikoismittainen mansetti

Jälkiasennettava / erikoismitoitettava mansetti pikalukolla. Max. pituus 1170mm. Sinkitty.

Liukupanta I	78	PM09PXXXET
--------------	----	------------



Kannatinpanta

Kannattelee ja tukee savupiipun painon 6m matkalta. Asennus välikattoon tai peltisen läpivientisarjan alle. Ripustusnauhat 4kpl.

Kannatinpant	35	PM59B
--------------	----	-------



Tuenta 90° kiinnikkeillä

Kierretanko kiinnitys 90° kulmassa. Tanko jatkettavissa. Ei sisällä kiinnitysjalvoja.

90° kiinnike	106	PM44K
--------------	-----	-------



Tuenta 180° kiinnikkeillä

Kierretanko kiinnitys 180° kulmassa. Tanko jatkettavissa. Ei sisällä kiinnitysjalvoja.

180° kiinnik	106	PM44M
--------------	-----	-------



Tuentapanta

Seinä tai räystääs kiinitykseen. Kierretanko jatkettavissa.

Tuentapanta	112	PP44B
Kiinnitysjal	33	PM44LX-ZNK

Eristetyt moduulit



Aloitusmoduuli savupellillä 1170mm

Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 1170mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/265	603	AI11B265
Ø175/314	707	AI11B314



Aloitusmoduuli savupellillä 540mm

Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 540mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/265	484	AI11L265
Ø175/314	567	AI11L314



Ilmanohajusmoduuli savupellillä 540mm

Moduuli taakse ohjautuvalla ilman ohjauksella. Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 540mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/265	521	AI11M265
Ø175/314	604	AI11M314



Ilmanohajusmoduuli 540mm

Moduulin pituus 540mm.
Sinkitty.

Ø150/265	306	AI11N265
Ø175/314	352	AI11N314



Jatkomoduuli 1170mm

Moduulin pituus 1170mm.
Sinkitty.

Ø150/265	365	AI05B265
Ø175/314	428	AI05B314



Jatkomoduuli 540mm

Moduulin pituus 540mm.
Sinkitty.

Ø150/265	269	AI02B265
Ø175/314	315	AI02B314



Jatkomoduuli savupellillä 1170mm

Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 1170mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/265	603	AI11F265
Ø175/314	707	AI11F314



Jatkomoduuli erikoismitainen

Maksimi pituus 1170mm.
Minimi pituus 540mm.
Sinkitty.

Ø150/265	406	AI05B265ET
Ø175/314	540	AI05B314ET

Ilmanohjaus moduuli kantikkaalla ulostulolla

Kantikkaalla ulostulolla oleva ilmanohjaus moduuli.

Ilmanohjaus moduuli 2-ulostulolla

Kahdella ulostulolla oleva ilmanohjaus moduuli.

Ilmanohjausmoduuli

Takkasydämen kuoren sisään tuleva erillinen ilmanohjausmoduuli



Tuloilmakanava, pyöreä liitos piippuun

Teleskooppinen tuloilmakanava.
Kanavakoko 125mm. Max. korkeus 2400mm (lyhennettävissä). Vaakaputki 600mm lyhennettävissä. Adapteri takkaan tilattava erikseen.

Sinkitty	138	SA50XXXX125
Maalattu	181	SA50XXXX125


Tuloilmakanava, kantikas liitos piippuun

Teleskooppinen tuloilmakanava.
Kanavakoko 125mm. Max. korkeus 2400mm (lyhennettävissä). Kantikas vaakaputki 300mm (lyhennettävissä). Adapteri tilattava erikseen.

Tuloilmakanava taipuisa

Taipuisa tuloilmakanava piipun ja takan väliseen tuloilma liitokseen. Pituus xxx.

Lisäpaloeristeet ja peitelevyt



1krs rakennuksen lisäpaloeriste paketti 800mm
1xLisäpaloeriste 40/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 1xpeitelevy 0-34°.

Ø265	269	PP35D40XK1
Ø314	313	PP35D40XK1



2krs rakennuksen lisäpaloeristepaketti 400+800mm
2xLisäpaloeriste 40/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 3xpeitelevy 0-34°.

Ø265	495	PP35D40XK2
Ø314	575	PP35D40XK2



Lisäpaloeriste 400mm
Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 40mm.

Ø265	139	PM35A40
Ø314	161	PM35A40



Lisäpaloeriste 800mm
Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 40mm. Jatkolieriö 400mm + tuentapalat.

Ø265	139	PM35A40
Ø314	161	PM35A40




Lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm
Alumiinipintainen lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm. 40mm paksun lisäpaloeristeen jatkamiseen.

Ø265	31	PS35A40XAL
Ø314	38	PS35A40XAL




Höyrysulun tiiviste
EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.

200-350mm	31	AA85H
350-415mm	31	AA85H
1m x 1m	112	AA85M




Aluskatteen tiiviste
EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.

Sisä Ø200	31	AA85A1
Sisä Ø250	31	AA85A1xx6
Sisä Ø270	31	AA85A1XX270
Sisä Ø320	31	AA85A1XX320



Peitelevy yksiosainen 0°
Yksiosainen, pyöreä ja ruuvikiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 80mm.

Peitelevy	50	PM25A80
-----------	----	---------




Peitelevy kantikas 0°
Kaksiosainen, kantikas ja ruuvikiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 135mm.

Kanttinen	87	AA25K135
-----------	----	----------




Peitelevy 2-osainen 0-34°
Säätävä pyöreä peitelevy 0-34° kaltevuuteen. Ruuvikiinnitys. Reunan leveys 80mm.

Peitelevy	50	PM25P80
-----------	----	---------



Erikoismittainen peitelevy
Pyöreä tai kantikas peitelevy mittojen mukaan. Yksi tai kaksiosaisena.

Peitelevy	120	PM25EXXXXXE
-----------	-----	-------------



Savupellin jatkovarsi 100mm
Savupellin varren jatko 100mm. Voidaan jatkaa haluttuun pituuteen.

Jatkovarsi	19	AA11-VV10-1
------------	----	-------------



Lämpömittari 0-600°C
Lämpömittarilla voit seurata tulisijan savukaasulämpötiloja ja opit käyttämään tulisijaa oikein. Jälkiasennettavissa.

Lämpömittari	30	AAX44080X600
--------------	----	--------------

Vesikaton läpiviennit ja tarvikkeet



Pellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle 10-40°

10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328	463	AA68
Ø384	463	AA68



Pellitys saumakatteelle 0-10°

0-10° saumakatteen pellitys. Kiinnityskiskot vaaditaan. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328	463	AA68
Ø384	463	AA68H



Pellitys bitumikatteelle 0-10 ja 10-40° kaltevuuteen.

Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328/0-10°	463	AA68H
Ø384/0-10°	463	AA68H
Ø328/10-40°	463	AA68HK
Ø384/10-40°	463	AA68HK



Pellitys verhoussputken jatko 1250mm

Peltisen läpivientisarjan verhoussputken jatko 1250mm. Lyhennettävissä. Asennetaan teleskooppi osien väliin.


Ø328	62	AA48PXXX328
Ø384	62	AA48PXXX384



Classic 10 Saumakatteen pellitys

0-10 ja 10-40° kaltevuuteen soveltuva Classic pellitys saumakatteen läpivientiin. Jatkolevyjä ei tarvita. Kun piippu on kaukana harjalta tai yläpuolella on muita läpivientejä.

Ø328/0-10°	725	AA68C
Ø328/10-40°	725	AA68D



Classic 10- vesi ja lumi ohjuri

Classic 10 pellitykseen soveltuva vesi ja lumiohjuri



Juuripellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle

0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm.. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.

0-10°	250	AA69KH
10-40°	250	AA69H



Juuripellitys bitumikatteelle

0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.


0-10°	250	AA69KH
10-40°	250	AA69H



Sitko liquid seal 1kg

Sitko massa pellityksen juuri osan asennukseen bitumikatteelle. Asennuslämpötila +5°C tai enemmän. Wintergrade lisäaineella max. -10°C.

Sitko 1kg	72	AA85A1xx1
-----------	----	-----------



Pyramiditiiviste

EPDM kumitiiviste useimmille kattomateriaaleille. Soveltuu myös lasikaton läpivientiin. Pienempi 450x450mm. Isompi 650x650mm. Myös esikallistettuna versiona. Sisältää ruuvit, liimamassan ja klemmarin.

Ø238-250mm	138	AA17P1
Ø238-370mm	181	AA17P2
Kallistettu	138	AA17PS1



Kumitiiviste


EPDM-kumitiiviste + klemmari + ruuvit ja liimamassa. Vesikaton ensisijaiseen tiivistykseen, ennen varsinaista pellitystä.

650x700	94	AA12P
1400x1300	269	AA12M

Peltisarjan päätekappale lappeelle

Kaksiosainen kumitiiviste. Erityisesti tiilikattojen läpivientien päättämiseen tiilivarvin alle. Sisältää ruuvit ja liimamassan.


1400x650	138	AA82C1
----------	-----	--------



Peltisarjan jatkolevy

1000mm pituinen saattopelti pellityssarjan päättämiseen harjakappaleen alle. Hyötypituus 950mm.

Huopakatolle	51	AA67NH
Profiilikato	87	AA67N



Peltisarjan asennuskiskopari

Saumakatteiden asennuskiskopari (2kpl) saumakatteiden pellitysten ja jatkolevyjen asennukseen.

Kisko 2kpl	27	AA67PXXA
------------	----	----------



Päätekappale ja sadesuojaj

Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päätekappale ja sadesuojaj.

RST	150	SU14R
Maalattu	190	SU14R



Verhoussputki päätekappaleella ja sadesuojalla

Käytetään kun peltiseppä tekee savupiipun pellityksen.

Moduulien pintakäsittely / vakiovärit

				
Kiiltävä valkoinen RAL9003 kiiltävä valkoinen -sisäkäyttöön.	Mattavalkoinen Mattavalkoinen -sisäkäyttöön.	Mattamusta Mattamusta -sisä ja ulkokäyttöön.	Matta tummaharmaa Matta tummaharmaa -sisä ja ulkokäyttöön.	Matta vaalea harmaa Matta vaalea harmaa -sisä ja ulkokäyttöön.
Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170

Erikoispinnoitteet

			
Harjattu RST Harjattu RST -sisä ja ulkokäyttöön.	Lämpömaalattu musta Lämpömaalattu musta -sisäkäyttöön. Korkeaa lämmönkestoa vaativat kohteet.	Erikoisväri pulverimaalaus Valitse haluttu väri. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.	Erikoispinnoitteet Kuparointi, nikkelöinti, mustattu rst, tai jokin muu erikoispinnoitus. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.
Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Maalaus erik145Tii*	

Vesikattovärit

				
Punainen RR29 pulverimaalaus.	Tiilenpunainen RR750 pulverimaalaus.	Tumma harmaa RR23 pulverimaalaus.	Musta RR33 pulverimaalaus.	Ruskea RR32 pulverimaalaus.
Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170

Rahti ja toimitukset

			
Lavarahdi	Pientoimitus / Nouto	Posti	Toimitus ulkomaille
Yli 2m117AA90B Rahtivakuutu15AA91B	Alle 2m40AA90A	Postikulut13AA99B	Tarjouksen mukaisesti.



SIREO

Härmä Air näyttää piipun suunnan. Joka suhteessa.

Härmä Air on suomalainen tulen kesyttäjä,
joka osaa laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin.
Oli sitten kysymys turvallisuudesta,
rakenneratkaisusta tai designista.

Härmä Air on rohkea suunnan näyttäjä,
joka uskaltaa olla piipun verran parempi.
Edelläkävijänä se tarjoaa uudenlaisia
ratkaisuja tulisijan kaveriksi.

Härmä Air on kodin turvaaja. Vastuullinen ja
periksiantamaton yritys, joka haluaa tarjota
kaikille piipullisen mielenrauhaa.

Turvallisuus. Design. Vapaus.

Valitse tinkimättä.

Härmä Air

www.harmaair.com

