




SIRO UNIQUE

Hinnasto

10/2024

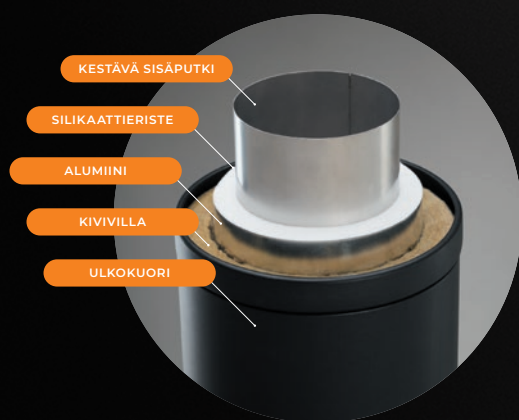

Härmä  **Air**



Metrihinta sisältää:

- Liitosadapteri tulisijaan (muuntoadapteri hinnoitellaan erikseen).
- Liukupanta
- Tuki/pohjalevy
- Savupelti irroitettavalla ja jatkettavalla varrella
- Sisäputken palomassa
- Eristetyt moduulit pituuden mukaan (sinkittynä)
- CE-kilpi
- Asennusohjeet


				1170mm	540mm	150mm	
150/238	175/290	200/314	250/370	Pituus	Pitkä	Lyhyt	Päätekappale
791	864	900	1151	1860	1	1	1
866	949	989	1270	2490	2	0	1
1080	1184	1236	1592	3030	2	1	1
1155	1269	1325	1711	3660	3	0	1
1369	1504	1572	2033	4200	3	1	1
1444	1589	1661	2152	4830	4	0	1
1658	1824	1908	2474	5370	4	1	1
1733	1909	1997	2593	6000	5	0	1
1947	2144	2244	2915	6540	5	1	1
2022	2229	2333	3034	7170	6	0	1

Ylä-/välipohjan läpivien- tipaketit		150238	175290	200314	250370
	1. kerroksinen talo	269	294	313	343
	Sis. lisäeriste 800mm, peitelevy 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys				
	2. kerroksinen talo	495	541	575	
	Sis. lisäeristeet 800mm ja 400mm, peitelevyt 3kpl 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys				



Pellityssarja
Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä)
Juuri ja verhouputki max. h. 1580mm.
Verhoaa koko savupiipun vesika-
tolla.
Ilmoita vesikatteen materiaali.

Ø328/0-10°	463	AA68HK
Ø328/10-40°	463	AA68H
Ø384/0-10°	463	AA68H
Ø384/10-40°	463	AA68HK



Juuripellitys
Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä).
Huomioi maalauslisä vesikaton
yläpuoliselle osuudelle.
Ei sisällä päätekappaletta ja
sadesuojaa.

0-10°	250	AA69KH
10-40°	250	AA69Y



Classic Saumakateen pellitys
Classic pellitys sovel-
tuu saumakatteen läpiviintiin.
Jatkolevyjä ei tarvita.

0-10°	725	AA68C
10-40°	725	AA68D




Pyramidi tiiviste
EPDM kumitiiviste, joka sovel-
tuu useimmille kattomateri-
aaleille.
Sis. tiiviste, klemmari, ruuvit ja
liimamassa.

Kallistettu	138	AA17PS1
Ø238-250	138	AA17P1
Ø238-370	181	AA17P2



**Päätekappale ja
sadesuoja**
Savupiipun päättämiseen
tarkoitettu päätekappale. Sisältää
sadehatun.

RST	150	SU14R
Maalattu	190	SU14R



**Pellityssarjan
jatkolevy**
Pellityssarjan jatkolevy/saattopelti
1000mm

Huopakatolle	51	AA67NH
Peltikatolle	87	AA67N



**Pellityssarjan asen-
nuskiskot**
Saumakatteille suunniteltu
asennuskiskopari pellityssarjan
ja jatkolevyjen kiinnitykseen.

Kiskot 2kpl	27	AA67PXXA
-------------	----	----------



Muuntoadapteri
Savupiipun ja tulisijan väliseen
liitokseen. Ilmoita tulisijan
lähdön koko ja adapterin tarvit-
tava pituus.

Pyöreä	56	SM24YP-ET
Kanttinen	69	SM24YK-ET



Kannatinpanta
Savupiipun kannakointiin ja
tuentaan. Asennetaan välipo-
hjaan tai pellityssarjan alle
vesikaton pintaan.

Kannatinpant	35	PM59B
--------------	----	-------



Rahti ja pakkaus
1 x Pakkauskulu ja lava
1 x Rahti asiakkaan osoitteeseen
*rahti suomen sisällä
rahtiautolla ajettavan tien päähän.

Rahti	117	AA90B
Vakuutus	15	AA91B

Aloituskomponentit



Liitosadapteri

Vakio hormilähtöadapteri, kun muuntoa ei tarvita. Kokonaiskorkeus 160mm (liitos syvyys 80mm).


Jatkoyhde	22	SM97B
-----------	----	-------



Muuntoadapteri

Ilmoita liituskappaleen pituus, sekä tulisijaliitoksen sisä ulkohalkaisija - riip-puen, liittykö adapteri tulisija liitoksen ulkopuolelle vai liitoksen sisään.

Pyöreä	56	SM24YP-ET
Kanttinen	69	SM24YK-ET



Muurausadapteri

Tiilitakkojen muuraukseen käytettävä hormiliitos adapteri. Adapterin korkeus 160mm. Teräshormi liittyy 80mm adapterin sisään.

Muurausadapt	56	SM24M238
--------------	----	----------



Eristämätön liitosputki

1000mm pituinen eristämätön liitosputki kiukaiden ja takkojen liitokseen. Lyhennet-tävissä. Suojaetäisyys 500mm.

RST	51	SM21P116
Lämpömaalatt	102	SM21P116LM



Liitosputken säteilysuoja

Säteilysuoja pienentää liitosputken suo-jaetäisyyttä. Säteilysuojan pinnasta suo-jaetäisyys palavaan materiaaliin 250mm. Maksimi pituus 1200mm.

114mm putkel	155	SS33B114
150mm putkel	181	SS30B238



Höyrymoduuli

1000mm pituinen RST verkko li-itosputken ympärille. Täytetään kiuask-ivillä. Ei pienennä liitosputken suo-jaetäisyyttä.


RST	232	ST31B
-----	-----	-------



Vesisäiliö 25l.

1000mm pituinen piippusäiliö, jonka tilavuus on 25l. Täyttö sivussa. Hana jatkettavissa. Vakio-hanan pituus 300mm. Suojaetäisyys 250mm.

RST harjattu	383	SU33B114
Musta lämpöm	383	SU33B114
Hanan jatkov	36	AA33A



Tuki/Pohjalevy

Aloituskappale takan, kiukaan ja hormin väliseen liitokseen. Tuki / pohjalevy estää eristevillan valumisen alaspäin. Esim. kiuaspiipuissa välttämätön.

Sinkitty	13	SU26C238
RST	19	SU26A238



Liukupanta

Tulisijan ja hormiliitoksen siistimiseen

Liukupanta	30	PM09P
------------	----	-------



Liukupanta (aukotettu)

Tulisijan ja hormiliitoksen siistimiseen. jossa aukotus tulisijan kannessa olevan il-makierron varmistamiseksi.

Aukotettu	35	IM09P
-----------	----	-------



Muotoiltu liukupanta

Liukupanta Nordpeis ME - takan tai IKI-Kiukaan liitoksen siistimiseen

Nordpeis Me	57	MK09P-
IKI-kiuas	78	PM09250IKI4



Erikoismittainen mansetti

Jälkiasennettava / erikoismitoitettava mansetti pikalukolla. Max. pituus 1170mm. Sinkitty.

Liukupanta I	78	PM09PXXXET
--------------	----	------------



Lyhennys-sovite

Esim. vaakamoduulin aloituspään lyhen-nykseen sopiva päätte. Sis. pohjalevy ja panta, joka sopii katkaistun elementin päälle.

Lyhennys-sov	93	AA98A
--------------	----	-------



Moduulin lyhennys-sovite

Katkaistun moduulin jatkamisen mah-dollistava osa, jossa kiinnityspannalle ura.

Lyhennys-sov	74	PM98B
--------------	----	-------



Kiinnityspana

Moduulien kiinnitykseen

Kiinnityspan	16	PM09B
--------------	----	-------



Vetopelti eristämätön

Eristämätön "kiljotiini" mallinen savupelti. Korkeus 200mm.

Ø114 RST	89	PP04P114
Ø150 RST	95	PP04P238
Ø114 musta	129	PP04P11497
Ø150 musta	136	PP04P23897

Eristetyt moduulit



Aloitusmoduuli savupellillä 1170mm

Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 1170mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	480	UN11B238
Ø175/290	530	UQ11B290
Ø200/314	554	UQ11B314
Ø250/370	728	UQ11B370



Aloitusmoduuli savupellillä 540mm

Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 540mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	384	UN11L238
Ø175/290	424	UQ11L290
Ø200/314	445	UQ11L314
Ø250/370	584	UQ11L370



Aloitusmoduuli 1170mm

Moduulin pituus 1170mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	289	UN05A238
Ø175/290	320	UQ05A290
Ø200/314	336	UQ05A314
Ø250/370	441	UQ05A370



Aloitusmoduuli 540mm

Moduulin pituus 540mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	215	UN02A238
Ø175/290	235	UQ02A290
Ø200/314	247	UQ02A314
Ø250/370	322	UQ02A370



Jatkomoduuli 1170mm

Moduulin pituus 1170mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	289	UN05B238
Ø175/290	320	UQ05B290
Ø200/314	336	UQ05B314
Ø250/370	441	UQ05B370



Jatkomoduuli 540mm

Moduulin pituus 540mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	215	UN02B238
Ø175/290	235	UQ02B290
Ø200/314	247	UQ02B314
Ø250/370	322	UQ02B370



Jatkomoduuli 230mm

Moduulin pituus 230mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	174	UN02D238
Ø175/290	222	UQ02D290
Ø200/314	201	UQ02D314
Ø250/370	265	UQ02D370



Jatkomoduuli erikoismittainen

Maksimi pituus 1170mm.
Minimi pituus 110mm.
Sinkitty.

Ø150/238	404	UN05B238ET
Ø175/290	433	UQ05B290ET
Ø200/314	448	UQ05B314ET
Ø250/370	553	UQ05B370ET



Jatkomoduuli savupellillä 1170mm

Moduulien väliin asennettavissa.
Sinkitty. Moduulin pituus 1170mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	480	UN11F238
Ø175/290	530	UQ11F290
Ø200/314	554	UQ11F314
Ø250/370	728	UQ11F370



Jatkomoduuli savupellillä 540mm

Moduulien väliin asennettavissa.
Sinkitty. Moduulin pituus 540mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	384	UN11G238
Ø175/290	424	UQ11G290
Ø200/314	445	UQ11G314
Ø250/370	584	UQ11G370



Vetopeltimoduuli erikoismittainen

Mittojen mukaan valmistettava savupeltimoduuli.
Min. pituus 150mm / Max. pituus 1170mm.
Savupellin minimi korkeus 50mm. Vakio korkeus 170mm.

Ø150/238	584	UQ04S238
Ø175/290	613	UQ04S290
Ø200/314	645	UQ04S314
Ø250/370	800	UQ04S370



Puhdistusluukkumoduuli 540mm

Moduulien väliin sijoitettava 360° käännettävä puhdistusluukkumoduuli. Sinkitty. Pituus 540mm.

150/238	285	UQ66C238
175/290	320	UQ66C290
200/314	354	UQ66C314
250/370	413	UQ66C370



Kulmamoduuli 30°

Sinkitty.
Kahdella kulmamoduulilla saavutetaan 170mm sivusiirto.
Kahden kulmamoduulin rakentava pituus 634mm.

Ø150/238	237	UQ08B238
Ø175/290	263	UQ08B290
Ø200/314	274	UQ08B314



Kulmamoduuli 45°

Sinkitty.
Kahdella kulmamoduulilla saavutetaan 240mm sivusiirto.
Kahden kulmamoduulin rakentava pituus 580mm.

Ø150/238	237	UQ08L238
Ø175/290	263	UQ08L290
Ø200/314	274	UQ08L314



Kulmamoduuli 90°

90° kulmamoduuli puhdistusluukulla.
Sinkitty. Jatkettavissa pysty ja vaakasuuntaan.

Ø150/238	784	UN08N238
----------	-----	----------

Haarat ja tuennat



Hormiliitosputki 620mm
Eristämätön hormiliitosputki 620mm (hyötötyyppi 540mm).
Lyhennettävissä / jatkettavissa. RST

Ø114	36	SM21L
Ø150	44	SM21L
Ø175	49	SM21L
Ø200	55	SM21L
Ø250	67	SM21L



Hormiliitosputki 1250mm
Eristämätön hormiliitosputki 1250mm (hyötötyyppi 1170mm).
Lyhennettävissä / jatkettavissa. RST

Ø114	61	SM21B
Ø150	78	SM21B
Ø175	89	SM21B
Ø200	101	SM21B
Ø250	120	SM21B



Eristämätön 30° kulma
Eristämätön 30° kulma RST

Ø114	74	SM29B
Ø150	82	SM29B
Ø175	87	SM29B
Ø200	94	SM29B
Ø250	94	SM29B



Eristämätön 45° kulma
Eristämätön 45° kulma RST

Ø114	74	SM28B
Ø150	82	SM28B
Ø175	87	SM28B
Ø200	94	SM28B
Ø250	94	SM28B




Eristämätön 90° kulma
Eristämätön 90° kulma RST

Ø114	113	SM28C
Ø150	119	SM28C
Ø175	125	SM28C
Ø200	131	SM28C
Ø250	131	SM28C



Pohjatulppa
Lattian päältä lähtevän piipun pohjatulppa tai haaran puhdistusluukku tulppa. Korkeus 20mm.

Ø150/238	74	SU01L238
Ø175/290	74	SU01L290
Ø200/290	74	SU01L290
Ø250/370	74	SU01L370



Kiinnitysjalusta ulkokäyttöön
Sisältää kondenssierottajan. Kiinnitysruuvit hankittava erikseen.
Rakentava korkeus 80mm.

Ø150/238	191	SU01B238
Ø175/290	207	SU01B290
Ø200/314	216	SU01B314
Ø250/370	270	SU01B370



Korkeuden säätömoduuli
Haaran ja jalustan väliin asennettava korkeus säätökuori.
Min. 80mm / Max. 1210mm. Lyhennetään asennusvaiheessa.
Jalusta lisätään erikseen.

Ø238	213	PM10B
Ø290	237	PM10B
Ø314	263	PM10B
Ø370	333	PM10B



Haaramoduuli luukulla
Luukku vaakalinjassa haaran takana. Pituus 540mm. Sinkitty.
Vaakaputken etenemä 80mm. 238mm koossa haaran alareunaan 52mm. Jalusta lisätään erikseen.

Ø150/238	666	UQ06L238
Ø175/290	694	UQ06L290



Haaramoduuli ilman luukku
Pituus 540mm. Sinkitty.
Vaakaputken etenemä 80mm. 238mm koossa haaran alareunaan 52mm. Jalusta lisätään erikseen.

Ø150/238	454	UQ06S238
Ø175/290	481	UQ06S290
Ø200/314	514	UQ06S314
Ø250/370	589	UQ06S370



Seinäjalusta
Lyhyen etäisyys seinään min. 180mm/max. 440mm keskeltä.
Pitkän etäisyys seinään min. 180mm/max. 782mm keskeltä.
Pohja-osassa puhdistusluukku.

Lyhyt/kpl	186	AA13R32-0625MA
Pitkä/kpl	186	AA13R32-0967MA
Pohja	201	AA13RP265MA



Tuenta harustukseen
Korkeiden piippujen ristikkäistuentaan. Vajerit ja kattokiinnikkeet hankittava erikseen kohteen vaatimusten mukaisesti.

Haruspanta	44	PM16B
------------	----	-------



Kannatinpanta
Kannattelee ja tukee savupiipun painon 6m matkalta. Asennus välikattoon tai peltisen läpivientisarjan alle. Ripustusnauhat 4kpl.

Kannatinpant	35	PM59B
--------------	----	-------



Tuentapanta 90° kiinnikkeillä
Kierretanko kiinnitys 90° kulmassa. Tanko jatkettavissa.
Ei sisällä kiinnitysalkoja.

90° kiinnike	106	PM44KXXX20
--------------	-----	------------



Tuentapanta 180° kiinnikkeillä
Kierretanko kiinnitys 180° kulmassa. Tanko jatkettavissa.
Ei sisällä kiinnitysalkoja.

180° kiinnik	106	PM44MXXX20
--------------	-----	------------



Tuentapanta
Seinä tai vaaka-asennuksiin. Kierretanko jatkettavissa.

Tuentapanta	112	PP44B
Kiinnitysjal	33	PM44L

Lisäpaloeristeet ja peitelevyt



1krs rakennuksen lisäpaloeriste paketti 800mm

1xLisäpaloeriste 40/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 1xpeitelevy 0-34°.

Ø238	269	PP35D40XK1
Ø290	294	PP35D40XK1
Ø314	313	PP35D40XK1
Ø370	343	PP35D40XK1



2krs rakennuksen lisäpaloeristepaketti 400+800mm

2xLisäpaloeriste 40/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 3xpeitelevy 0-34°.

Ø238	495	PP35D40XK2
Ø290	541	PP35D40XK2
Ø314	575	PP35D40XK2
Ø370	714	PP35D50XK2



Seinän lisäpaloeristepaketti 300x40mm

1x 40mm paksu ja 300mm pituinen lisäpaloeriste.
2x pyöreä peitelevy, jonka reunaleveys 80mm.
Höyrysulku myydään erikseen.

Ø238	226	PP35S40
Ø290	247	PP35S40
Ø314	262	PP35S40
Ø370	290	PP35S40



Seinän lisäpaloeristepaketti 500x100mm

1x 100mm paksu ja 500mm pituinen lisäpaloeriste.
2x kantikas peitelevy, jonka reunaleveys 135mm.
Höyrysulku myydään erikseen.

Ø238	469	PM35H1-G100-
Ø290	514	PM35H1-G100-2
Ø314	533	PM35H1-G100-
Ø370	568	PM35H1-G100-



Lisäpaloeriste 400mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 40mm.

Ø238	125	PM35A40
Ø290	145	PM35A40
Ø314	161	PM35A40
Ø370	189	PM35A40



Lisäpaloeriste 800mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 40mm. Jatkolieriö 400mm + tuentapalat.


Ø238	155	PM35D40
Ø290	180	PM35D40
Ø314	199	PM35D40
Ø370	230	PM35D40



Lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm. 40mm paksun lisäpaloeristeen jatkamiseen.

Ø238	31	PS35A40XAL
Ø290	34	PS35A40XAL
Ø314	38	PS35A40XAL



Jälkiasennettava eriste

Jälkiasennettava lisäpaloeriste, jota voidaan käyttää mm. saunan alaslaskuissa tai asennettujen savupiippujen läpiviennissä. Sis. käärittävä lisäeriste ja mankeloitu alumiinilieriö.



Höyrysulun tiiviste

EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.

200-350mm	31	AA85H
350-415mm	31	AA85H
1m x 1m	112	AA85M



Aluskatteen tiiviste

EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.


Sisä Ø200	31	AA85A1
Sisä Ø250	31	AA85A1x6
Sisä Ø270	31	AA85A1XX270
Sisä Ø320	31	AA85A1XX320



Peitelevy yksiosainen 0°

Yksiosainen, pyöreä ja ruuvikiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 80mm.

Peitelevy	50	PM25A80
-----------	----	---------



Peitelevy kantikas 0°

Kaksiosainen, kantikas ja ruuvikiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 135mm.


Kanttinen	87	AA25K135
-----------	----	----------



Peitelevy 2-osainen 0-34°

Säätävä pyöreä peitelevy 0-34° kaltevuuteen. Ruuvikiinnitys. Reunan leveys 80mm.


Peitelevy	50	PM25P80
-----------	----	---------



Erikoismittainen peitelevy

Pyöreä tai kantikas peitelevy mittojen mukaan. Yksi tai kaksiosaisena.

Peitelevy	120	PM25EXXXXXE
-----------	-----	-------------



Savupellin jatkovarsi 100mm

Savupellin varren jatko 100mm. Voidaan jatkaa haluttuun pituuteen.

Jatkovarsi	19	AA11-VV10-1
------------	----	-------------



Lämpömittari 0-600°C

Lämpömittarilla voit seurata tulisiijan savukaasulämpötiloja ja opit käyttämään tulisiijaa oikein. Jälkiasennettavissa.

Lämpömittari	30	AAX44080X600
--------------	----	--------------

Vesikaton läpiviennit ja tarvikkeet



Pellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle 10-40°

10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328	463	AA68
Ø384	463	AA68



Pellitys saumakatteelle 0-10°

0-10° saumakatteen pellitys. Kiinnityskiskot vaaditaan. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328	463	AA68
Ø384	463	AA68H



Pellitys bitumikatteelle

0-10 ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328/0-10°	463	AA68H
Ø384/0-10°	463	AA68H
Ø328/10-40°	463	AA68HK
Ø384/10-40°	463	AA68HK



Pellitys verhoussputken jatko 1250mm

Peltisen läpivientisarjan verhoussputken jatko 1250mm. Lyhennettävissä. Asennetaan teleskooppi osien väliin.


Ø328	62	AA48PXXX328
Ø384	62	AA48PXXX384



Classic 10 Saumakatteen pellitys

0-10 ja 10-40° kaltevuuteen soveltuva Classic pellitys saumakatteen läpivientiin. Jatkolevyjä ei tarvita. Kun piippu on kaukana harjalta tai yläpuolella on muita läpivientejä.

Ø328/0-10°	725	AA68C
Ø328/10-40°	725	AA68D



Classic 10- vesi ja lumi ohjuri

Classic 10 pellitykseen soveltuva vesi ja lumiohjuri



Juuripellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle

0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm.. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.

0-10°	250	AA69KH
10-40°	250	AA69H



Juuripellitys bitumikatteelle

0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.


0-10°	250	AA69KH
10-40°	250	AA69H



Sitko liquid seal 1kg

Sitko massa pellityksen juuri osan asennukseen bitumikatteelle. Asennuslämpötila +5°C tai enemmän. Wintergrade lisäaineella max. -10°C.

Sitko 1kg	72	AA85A1xx1
-----------	----	-----------



Pyramiditiiviste

EPDM kumitiiviste useimmille kattomateriaaleille. Soveltuu myös lasikaton läpivientiin. Pienempi 450x450mm. Isompi 650x650mm. Myös esikallistettuna versiona. Sisältää ruuvit, liimamassan ja klemmarin.

Ø238-250mm	138	AA17P1
Ø238-370mm	181	AA17P2
Kallistettu	138	AA17PS1



Kumitiiviste


EPDM-kumitiiviste + klemmari + ruuvit ja liimamassa. Vesikaton ensisijaiseen tiivistykseen, ennen varsinaista pellitystä.

650x700	94	AA12P
1400x1300	269	AA12M

Peltisarjan päätekappale lappeelle

Kaksiosainen kumitiiviste. Erityisesti tiilikattojen läpivientien päättämiseen tiilivarvin alle. Sisältää ruuvit ja liimamassan.


1400x650	138	AA82C1
----------	-----	--------



Peltisarjan jatkolevy

1000mm pituinen saattopelti pellityssarjan päättämiseen harjakappaleen alle. Hyötypituus 950mm.

Huopakatolle	51	AA67NH
Profiilikato	87	AA67N



Peltisarjan asennuskiskopari

Saumakatteiden asennuskiskopari (2kpl) saumakatteiden pellitysten ja jatkolevyjen asennukseen.

Kisko 2kpl	27	AA67PXXA
------------	----	----------



Päätekappale ja sadesuojaj

Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päätekappale ja sadesuojaj.

RST	150	SU14R
Maalattu	190	SU14R



Verhoussputki päätekappaleella ja sadesuojajalla

Käytetään kun peltiseppä tekee savupiipun pellityksen.

Moduulien pintakäsittely / vakiovärit

				
Kiiltävä valkoinen RAL9003 kiiltävä valkoinen -sisäkäyttöön.	Mattavalkoinen Mattavalkoinen -sisäkäyttöön.	Mattamusta Mattamusta -sisä ja ulkokäyttöön.	Matta tummaharmaa Matta tummaharmaa -sisä ja ulkokäyttöön.	Matta vaalea harmaa Matta vaalea harmaa -sisä ja ulkokäyttöön.
Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170

Erikoispinnoitteet

			
Harjattu RST Harjattu RST -sisä ja ulkokäyttöön.	Lämpömaalattu musta Lämpömaalattu musta -sisäkäyttöön. Korkeaa lämmönkestoa vaativat kohteet.	Erikoisväri pulverimaalaus Valitse haluttu väri. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.	Erikoispinnoitteet Kuparointi, nikkelöinti, mustattu rst, tai jokin muu erikoispinnoitus. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.
Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Maalaus erik145Tii*	

Vesikattovärit

				
Punainen RR29 pulverimaalaus.	Tiilenpunainen RR750 pulverimaalaus.	Tumma harmaa RR23 pulverimaalaus.	Musta RR33 pulverimaalaus.	Ruskea RR32 pulverimaalaus.
Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170

Rahti ja toimitukset

			
Lavarahi	Pientoimitus / Nouto	Posti	Toimitus ulkomaille
Yli 2m117AA90B Rahtivakuutu15AA91B	Alle 2m40AA90A	Postikulut13AA99B	Tarjouksen mukaisesti.



SIREO

Härmä Air näyttää piipun suunnan. Joka suhteessa.

Härmä Air on suomalainen tulen kesyttäjä,
joka osaa laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin.
Oli sitten kysymys turvallisuudesta,
rakenneratkaisusta tai designista.

Härmä Air on rohkea suunnan näyttäjä,
joka uskaltaa olla piipun verran parempi.
Edelläkävijänä se tarjoaa uudenlaisia
ratkaisuja tulisijan kaveriksi.

Härmä Air on kodin turvaaja. Vastuullinen ja
periksiantamaton yritys, joka haluaa tarjota
kaikille piipullisen mielenrauhaa.

Turvallisuus. Design. Vapaus.

Valitse tinkimättä.

Härmä Air

www.harmaair.com

