


SIRO AIR

TULOILMAPIIPPU

Hinnasto

1.6.2025

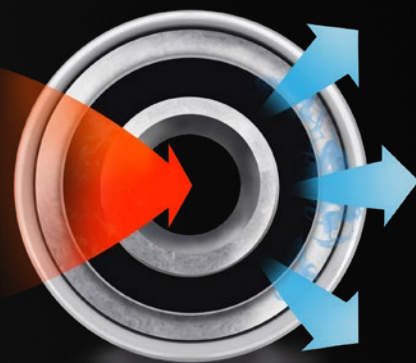

Härmä Air



Siro AIR -tuloilmapiippu päältä liitettävään ilmanohjaukseen.-
Piipun pituus on rakentava pituus päatekappaleen kanssa.
Päatekappaleen hinta ei sisälly pakettihintaan.



Metrihinta sisältää:

- Liitosadapteri tulisijaan (muuntoadapteri myydään erikseen).
- Tuki/pohjalevy.
- Liukupanta.
- Savupelti irroitettavalla ja jatkettavalla varrella.
- Sisäputken palomassa.
- Eristetyt moduulit pituuden mukaan (sinkittynä).
- CE-kilpi
- Asennusohjeet

		1170mm		540mm	150mm
150/265	175/314	Pituus	Pitkä	Lyhyt	Päatekappale
1128	1302	2490	2	0	1
1408	1630	3030	2	1	1
1508	1747	3660	3	0	1
1788	2075	4200	3	1	1
1888	2192	4830	4	0	1
2168	2520	5370	4	1	1
2268	2637	6000	5	0	1
2548	2965	6540	5	1	1
2648	3082	7170	6	0	1
2928	3410	7710	6	1	1

Ylä-/välipohjan läpivientipaketit

150265

175314



1. kerroksinen talo

280

326

Sis. lisäeriste 800mm, peitelevy 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys



2. kerroksinen talo

515

598

Sis. lisäeristeet 800mm ja 400mm, peitelevyt 3kpl 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys



Pellityssarja

Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä). Juuri ja verhoussputki max. h. 1580mm. Verhoaa koko savupiipun vesikatolla. Ilmoita vesikatteen materiaali.

Ø328/0-10°	482	AA68H
Ø384/0-10°	482	AA68H
Ø328/10-40°	482	AA68HK
Ø384/10-40°	482	AA68HK



Juuripellitys

Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä).
Huomioi maalauslisä vesikaton yläpuoliselle osuudelle.
Ei sisällä päatekappaletta ja sadesuojaa.


0-10°	260	AA69KH
10-40°	260	AA69Y



Classic saumakatteen pellitys

Classic pellitys soveltuu saumakatteen läpivientiin. Jatkolevyjä ei tarvita.

0-10°	754	AA68C
10-40°	754	AA68D



Pyramidi tiiviste

EPDM kumitiiviste, joka soveltuu useimmille kattomateriaaleille.
Sis. tiiviste, klemmari, ruuvit ja liimamassa.


Kallistettu	144	AA17PS1
Ø238-370	188	AA17P2



Päatekappale ja sadesuoja

Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päatekappale. Sisältää sadehatun.

RST	156	SU14R
Maalattu	198	SU14R



Pellityssarjan jatkolevy

Pellityssarjan jatkolevy/saattopelti 1000mm

Huopakatolle	53	AA67NH
Peltikatolle	90	AA67N



Pellityssarjan asennuskiskot

Saumakatteille suunniteltu asennuskiskopari pellityssarjan ja jatkolevyjen kiinnitykseen.

Kiskot 2kpl	28	AA67PXXA
-------------	----	----------



Muuntoadapteri

Savupiipun ja tulisijan väliseen liitokseen. Ilmoita tulisijan lähdön koko ja adapterin tarvittava pituus.

Pyöreä	58	SM24YP-ET
Kanttinen	72	SM24YK-ET



Kannatinpanta

Savupiipun kannakointiin ja tuentaan. Asennetaan välipohjaan tai pellityssarjan alle vesikaton pintaan.

Kannatinpant	36	PM59B
--------------	----	-------



Rahti ja pakkaus

1 x Pakkauskuilu ja lava
1 x Rahti asiakkaan osoitteeseen
*rahti suomen sisällä rahtiautolla ajettavan tien päähän.

Rahti	122	AA90B
Vakuutus	16	AA91B

Siro AIR -tuloilmapiippu takaa liitettävään ilmanohjaukseen.-
Piipun pituus on rakentava pituus päatekappaleen kanssa.
Päatekappaleen hinta ei sisälly pakettihintaan.





Metrihinta sisältää:

- Liitosadapteri tulisijaan (muuntoadapteri myydään erikseen).
- Ilmanohjausmoduuli savupellillä (jatkettava varsi)
- Tuki/pohjalevy.
- Sisäputken palomassa.
- Eristetyt moduulit pituuden mukaan (sinkitty).
- CE-kilpi
- Asennusohjeet

		1170mm		540mm	540mm	150mm
150/265	175/314	Pituus	Pitkä	Lyhyt	Ilmanohjaus	Päatekappale
1391	1607	3030	2	0	1	1
1671	1935	3570	2	1	1	1
1771	2052	4200	3	0	1	1
2051	2380	4740	3	1	1	1
2151	2497	5370	4	0	1	1
2431	2825	5910	4	1	1	1
2531	2942	6540	5	0	1	1
2811	3270	7080	5	1	1	1
2911	3387	7710	6	0	1	1
3191	3715	8250	6	1	1	1

Ylä-/välipohjan läpivientipaketit		150265	175314
	1. kerroksinen talo	280	326
	Sis. lisäeriste 800mm, peitelevy 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys		
	2. kerroksinen talo	515	598
	Sis. lisäeristeet 800mm ja 400mm, peitelevyt 3kpl 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys		

 Pellityssarja Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä) Juuri ja verhoussputki max. h. 1580mm. Verhoaa koko savupiipun vesikattola. Ilmoita vesikatteen materiaali. Ø328/0-10° 482 AA68H Ø328/10-40° 482 AA68HK Ø384/0-10° 482 AA68H Ø384/10-40° 482 AA68HK	 Juuripellitys Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä). Huomioi maalauslisä vesikaton yläpuoliselle osuudelle. Ei sisällä päatekappaletta ja sadesuojaa. 0-10° 260 AA69KH 10-40° 260 AA69H	 Classic saumakateen läpivienti Classic pellitys soveltuu saumakatteen läpivientiin. Jatkolevyjä ei tarvita. 0-10° 754 AA68C 10-40° 754 AA68D	 Päatekappale ja sadesuoja Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päatekappale. Sisältää sadehatun. RST 156 SU14R Maalattu 198 SU14R	 Pellityssarjan jatkolevy Pellityssarjan jatkolevy/saattopelti 1000mm. Huopakattolalle 53 AA67NH Peltikattolalle 90 AA67N
---	--	--	--	---

 Pellityssarjan asennuskiskot Saumakatteille suunniteltu asennuskiskopari pellityssarjan ja jatkolevyjen kiinnitykseen. Kiskot 2kpl 28 AA67PXXA	 Tuloilmakanava Teleskooppinen tuloilmakanava. Kanavakoko 125mm. Max. korkeus 2400mm (lyhennettävissä). Vaakaputki 600mm lyhennettävissä. Adapteri takkaan tilattava erikseen. Sinkitty 144 SA50XXXXX125 Musta 188 SA50XXXXX125	 Muuntoadapteri Savupiipun ja tulisijan väliseen liitokseen. Ilmoita tulisijan lähdön koko ja adapterin tarvittava pituus. Pyöreä 58 SM24YP-ET Kanttinen 72 SM24YK-ET	 Kannatinpanta Savupiipun kannakointiin ja tuentaan. Asennetaan välipohjaan tai pellityssarjan alle vesikaton pintaan. Kannatinpant 36 PM59B	 Rahti ja pakkaus 1 x Pakkauskulu ja lava 1 x Rahti asiakkaan osoitteeseen *rahti suomen sisällä rahtiautolla ajettavan tien päähän. Rahti 122 AA90B Vakuutus 16 AA91B
--	---	---	---	--

Aloituskomponentit



Liitosadapteri

Vakio hormilähtöadapteri, kun muuntoa ei tarvita. Kokonaiskorkeus 160mm (liitos syvyys 80mm).


Jatkoyhde	23	SM97B
-----------	----	-------



Muuntoadapteri

Ilmoita liitoskappaleen pituus, sekä tulisijaliitoksen sisä ulkohalkaisija - riip-puen, liittykö adapteri tulisija liitoksen ulkopuolelle vai liitoksen sisään.

Pyöreä	58	SM24YP-ET
Kanttinen	72	SM24YK-ET



Muurausadapteri

Tiilitakkojen muuraukseen käytettävä hormiliitos adapteri. Adapterin korkeus 160mm. Teräshormi liittyy 80mm adapterin sisään.

Muurausadapt	58	SM24M238
--------------	----	----------



Tuki/pohjalevy

Aloituskappale takan ja hormin väliseen li-itokseen. Tuki / pohjalevy estää eristevillan valumisen alaspäin.

Ø150/265	33	IS60R265
Ø200/314	33	IS60R314



Hormiliitosputki 620mm

Eristämätön hormiliitosputki 620mm (hyö-typituus 540mm). Lyhennettävissä / jatkettavissa. RST

Ø150	46
Ø175	51



Hormiliitosputki 1250mm

Eristämätön hormiliitosputki 1250mm (hyötypituus 1170mm). Lyhennettävissä / jatkettavissa. RST

Ø150	81	SM21B
Ø175	93	SM21B



Ilmakanavan adapteri

Ilmakanavan ja tulisijan välinen adapteri.



Liukupanta

Tulisijan ja hormiliitoksen siistimiseen

Liukupanta	31	PM09P
------------	----	-------



Liukupanta (aukotettu)

Tulisijan ja hormiliitoksen siistimiseen. jossa aukotus tulisijan kannessa olevan il-makierron varmistamiseksi.

Aukotettu	36	IM09P
-----------	----	-------



Muotoiltu liukupanta

Liukupanta Nordpeis ME - takkaan. Kaareva mansetti myötäilee takan pyöreää muotoa.

Nordpeis Me	59	MK09P-
-------------	----	--------



Erikoismittainen mansetti

Jälkiasennettava / erikoismitoitettava mansetti pikalukolla. Max. pituus 1170mm. Sinkitty.

Liukupanta I	81	PM09PXXXET
--------------	----	------------



Kannatinpanta

Kannattelee ja tukee savupiipun painon 6m matkalta. Asennus välikattoon tai peltisen läpivientisarjan alle. Ripustusnauhat 4kpl.

Kannatinpant	36	PM59B
--------------	----	-------



Tuenta 90° kiinnikkeillä

Kierretanko kiinnitys 90° kulmassa. Tanko jatkettavissa. Ei sisällä kiinnitysjalvoja.

90° kiinnike	110	PM44K
--------------	-----	-------



Tuenta 180° kiinnikkeillä

Kierretanko kiinnitys 180° kulmassa. Tanko jatkettavissa. Ei sisällä kiinnitysjalvoja.

180° kiinnik	110	PM44M
--------------	-----	-------



Tuentapanta

Seinä tai räystääs kiinnitykseen. Kierretanko jatkettavissa.

Tuentapanta	116	PP44B
Kiinnitysjal	34	PM44LX-ZNK

Eristetyt moduulit



Aloitusmoduuli savupellillä 1170mm

Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 1170mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/265	627	AI11B265
Ø175/314	735	AI11B314



Aloitusmoduuli savupellillä 540mm

Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 540mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/265	503	AI11L265
Ø175/314	590	AI11L314



Ilmanohajusmoduuli savupellillä 540mm

Moduuli taakse ohjautuvalla ilman ohjauksella. Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 540mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/265	542	AI11M265
Ø175/314	628	AI11M314



Ilmanohajusmoduuli 540mm

Moduulin pituus 540mm.
Sinkitty.

Ø150/265	318	AI11N265
Ø175/314	366	AI11N314



Jatkomoduuli 1170mm

Moduulin pituus 1170mm.
Sinkitty.

Ø150/265	380	AI05B265
Ø175/314	445	AI05B314



Jatkomoduuli 540mm

Moduulin pituus 540mm.
Sinkitty.

Ø150/265	280	AI02B265
Ø175/314	328	AI02B314



Jatkomoduuli savupellillä 1170mm

Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 1170mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/265	627	AI11F265
Ø175/314	735	AI11F314



Jatkomoduuli erikoismitainen

Maksimi pituus 1170mm.
Minimi pituus 540mm.
Sinkitty.

Ø150/265	422	AI05B265ET
Ø175/314	562	AI05B314ET

Ilmanohjaus moduuli kantikkaalla ulostulolla

Kantikkaalla ulostulolla oleva ilmanohjaus moduuli.

Ilmanohjaus moduuli 2-ulostulolla

Kahdella ulostulolla oleva ilmanohjaus moduuli.

Ilmanohjausmoduuli

Takkasydämen kuoren sisään tuleva erillinen ilmanohjausmoduuli



Tuloilmakanava, pyöreä liitos piippuun

Teleskooppinen tuloilmakanava. Kanavakoko 125mm. Max. korkeus 2400mm (lyhennettävissä). Vaakaputki 600mm lyhennettävissä. Adapteri takkaan tilattava erikseen.

Sinkitty	144	SA50XXXX125
Maalattu	188	SA50XXXX125


Tuloilmakanava, kantikas liitos piippuun

Teleskooppinen tuloilmakanava. Kanavakoko 125mm. Max. korkeus 2400mm (lyhennettävissä). Kantikas vaakaputki 300mm (lyhennettävissä). Adapteri tilattava erikseen.

Tuloilmakanava taipuisa

Taipuisa tuloilmakanava piipun ja takan väliseen tuloilma liitokseen. Pituus xxx.

Lisäpaloeristeet ja peitelevyt



1krs rakennuksen lisäpaloeriste paketti 800mm

1xLisäpaloeriste 40/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 1xpeitelevy 0-34°.

Ø265	280	PP35D40XK1
Ø314	326	PP35D40XK1



2krs rakennuksen lisäpaloeristepaketti 400+800mm

2xLisäpaloeriste 40/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 3xpeitelevy 0-34°.

Ø265	515	PP35D40XK2
Ø314	598	PP35D40XK2



Lisäpaloeriste 400mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 40mm.

Ø265	145	PM35A40
Ø314	167	PM35A40



Lisäpaloeriste 800mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 40mm. Jatkolieriö 400mm + tuentapalat.

Ø265	145	PM35A40
Ø314	167	PM35A40



Lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm. 40mm paksun lisäpaloeristeen jatkamiseen.

Ø265	32	PS35A40XAL
Ø314	40	PS35A40XAL



Höyrysulun tiiviste

EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.


200-350mm	32	AA85H
350-415mm	32	AA85H
1m x 1m	116	AA85M



Aluskatteen tiiviste

EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.


Sisä Ø200	32	AA85A1
Sisä Ø250	32	AA85A1xx6
Sisä Ø270	32	AA85A1XX270
Sisä Ø320	32	AA85A1XX320



Peitelevy yksiosainen 0°

Yksiosainen, pyöreä ja ruuvikiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 80mm.

Peitelevy	52	PM25A80
-----------	----	---------



Peitelevy kantikas 0°

Kaksiosainen, kantikas ja ruuvikiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 135mm.


Kanttinen	90	AA25K135
-----------	----	----------



Peitelevy 2-osainen 0-34°

Säätävä pyöreä peitelevy 0-34° kaltevuuteen. Ruuvikiinnitys. Reunan leveys 80mm.


Peitelevy	52	PM25P80
-----------	----	---------



Erikoismittainen peitelevy

Pyöreä tai kantikas peitelevy mittojen mukaan. Yksi tai kaksiosaisena.

Peitelevy	125	PM25EXXXXXE
-----------	-----	-------------



Savupellin jatkovarsi 100mm

Savupellin varren jatko 100mm. Voidaan jatkaa haluttuun pituuteen.

Jatkovarsi	20	AA11-VV10-1
------------	----	-------------



Lämpömittari 0-600°C

Lämpömittarilla voit seurata tulisijan savukaasulämpötiloja ja opit käyttämään tulisijaa oikein. Jälkiasennettavissa.

Lämpömittari	31	AAX44080X600
--------------	----	--------------

Vesikaton läpiviennit ja tarvikkeet



Pellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle 10-40°

10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328	482	AA68
Ø384	482	AA68



Pellitys saumakatteelle 0-10°

0-10° saumakatteen pellitys. Kiinnityskiskot vaaditaan. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328	482	AA68
Ø384	482	AA68H



Pellitys bitumikatteelle 0-10 ja 10-40° kaltevuuteen.

Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328/0-10°	482	AA68H
Ø384/0-10°	482	AA68H
Ø328/10-40°	482	AA68HK
Ø384/10-40°	482	AA68HK



Pellitys verhoussputken jatko 1250mm

Peltisen läpivientisarjan verhoussputken jatko 1250mm. Lyhennettävissä. Asennetaan teleskooppi osien väliin.


Ø328	64	AA48PXX328
Ø384	64	AA48PXX384



Classic 10 Saumakatteen pellitys


0-10 ja 10-40° kaltevuuteen soveltuva Classic pellitys saumakatteen läpivientiin. Jatkolevyjä ei tarvita. Kun piippu on kaukana harjalta tai yläpuolella on muita läpivientejä.

Ø328/0-10°	754	AA68C
Ø328/10-40°	754	AA68D



Classic 10- vesi ja lumi ohjuri

Classic 10 pellitykseen soveltuva vesi ja lumiohjuri



Juuripellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle

0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm.. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.

0-10°	260	AA69KH
10-40°	260	AA69H



Juuripellitys bitumikatteelle

0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.


0-10°	260	AA69KH
10-40°	260	AA69H



Sitko liquid seal 1kg

Sitko massa pellityksen juuri osan asennukseen bitumikatteelle. Asennustemperatuuri +5°C tai enemmän. Wintergrade lisäaineella max. -10°C.

Sitko 1kg	75	AA85A1xx1
-----------	----	-----------



Pyramiditiiviste

EPDM kumitiiviste useimmille kattomateriaaleille. Soveltuu myös lasikaton läpivientiin. Pienempi 450x450mm. Isompi 650x650mm. Myös esikallistettuna versiona. Sisältää ruuvit, liimamassan ja klemmarin.

Ø238-250mm	144	AA17P1
Ø238-370mm	188	AA17P2
Kallistettu	144	AA17PS1



Kumitiiviste


EPDM-kumitiiviste + klemmari + ruuvit ja liimamassa. Vesikaton ensisijaiseen tiivistykseen, ennen varsinaista pellitystä.

650x700	98	AA12P
1400x1300	280	AA12M

Peltisarjan päätekappale lappeelle

Kaksiosainen kumitiiviste. Erityisesti tiilikattojen läpivientien päättämiseen tiilivarvin alle. Sisältää ruuvit ja liimamassan.


1400x650	144	AA82C1
----------	-----	--------



Peltisarjan jatkolevy

1000mm pituinen saattopelti pellityssarjan päättämiseen harjakappaleen alle. Hyötypituus 950mm.

Huopakatolle	53	AA67NH
Profiilikato	90	AA67N



Peltisarjan asennuskiskopari

Saumakatteiden asennuskiskopari (2kpl) saumakatteiden pellitysten ja jatkolevyjen asennukseen.

Kisko 2kpl	28	AA67PXXA
------------	----	----------



Päätekappale ja sadesuojaj

Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päätekappale ja sadesuojaj.

RST	156	SU14R
Maalattu	198	SU14R



Verhoussputki päätekappaleella ja sadesuojalla

Käytetään kun peltiseppä tekee savupiipun pellityksen.

Moduulien pintakäsittely / vakiovärit

				
Kiiltävä valkoinen RAL9003 kiiltävä valkoinen -sisäkäyttöön.	Mattavalkoinen Mattavalkoinen -sisäkäyttöön.	Mattamusta Mattamusta -sisä ja ulkokäyttöön.	Matta tummaharmaa Matta tummaharmaa -sisä ja ulkokäyttöön.	Matta vaalea harmaa Matta vaalea harmaa -sisä ja ulkokäyttöön.
Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170

Erikoispinnoitteet

			
Harjattu RST Harjattu RST -sisä ja ulkokäyttöön.	Lämpömaalattu musta Lämpömaalattu musta -sisäkäyttöön. Korkeaa lämmönkestoa vaativat kohteet.	Erikoisväri pulverimaalaus Valitse haluttu väri. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.	Erikoispinnoitteet Kuparointi, nikkelöinti, mustattu rst, tai jokin muu erikoispinnoitus. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.
Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Maalaus erik151Tii*	

Vesikattovärit

				
Punainen RR29 pulverimaalaus.	Tiilenpunainen RR750 pulverimaalaus.	Tumma harmaa RR23 pulverimaalaus.	Musta RR33 pulverimaalaus.	Ruskea RR32 pulverimaalaus.
Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170

Rahti ja toimitukset

			
Lavarrahti	Pientoimitus / Nouto	Posti	Toimitus ulkomaille
Yli 2m122AA90B Rahtivakuutu16AA91B	Alle 2m42AA90A	Postikulut14AA99B	Tarjouksen mukaisesti.



SIREO

Härmä Air näyttää piipun suunnan. Joka suhteessa.

Härmä Air on suomalainen tulen kesyttäjä,
joka osaa laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin.
Oli sitten kysymys turvallisuudesta,
rakenneratkaisusta tai designista.

Härmä Air on rohkea suunnan näyttäjä,
joka uskalttaa olla piipun verran parempi.
Edelläkävijänä se tarjoaa uudenlaisia
ratkaisuja tulisijan kaveriksi.

Härmä Air on kodin turvaaja. Vastuullinen ja
periksiantamaton yritys, joka haluaa tarjota
kaikille piipullisen mielenrauhaa.

Turvallisuus. Design. Vapaus.

Valitse tinkimättä.

Härmä Air

www.harmaair.com

