




SIRO UNIQUE
Hinnasto

1.6.2025

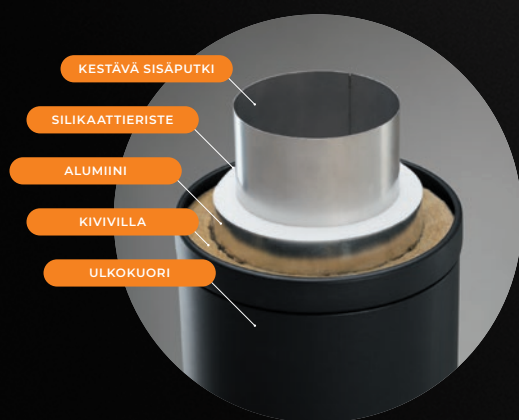

Härmä  **Air**



Siro Unique -päältä liitettävään tulisijaan. Piipun pituus on rakentava pituus päatekappaleen kanssa. Päatekappaleen hinta ei sisälly pakettihintaan.



Metrihinta sisältää:

- Liitosadapteri tulisijaan (muuntoadapteri hinnoitellaan erikseen).
- Liukupanta
- Tuki/pohjalevy
- Savupelti irroitettavalla ja jatkettavalla varrella
- Sisäputken palomassa
- Eristetyt moduulit pituuden mukaan (sinkittynä)
- CE-kilpi
- Asennusohjeet

				1170mm		540mm	150mm
150/238	175/290	200/314	250/370	Pituus	Pitkä	Lyhyt	Päatekappale
823	898	936	1197	1860	1	1	1
901	987	1028	1321	2490	2	0	1
1124	1231	1285	1656	3030	2	1	1
1202	1320	1377	1780	3660	3	0	1
1425	1564	1634	2115	4200	3	1	1
1503	1653	1726	2239	4830	4	0	1
1726	1897	1983	2574	5370	4	1	1
1804	1986	2075	2698	6000	5	0	1
2027	2230	2332	3033	6540	5	1	1
2105	2319	2424	3157	7170	6	0	1

Ylä-/välipohjan läpivien- tipaketit		150238	175290	200314	250370
	1. kerroksinen talo	280	306	326	357
	Sis. lisäeriste 800mm, peitelevy 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys				
	2. kerroksinen talo	515	563	598	
	Sis. lisäeristeet 800mm ja 400mm, peitelevyt 3kpl 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys				



Pellityssarja
Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä).
Juuri ja verhouputki max. h. 1580mm.
Verhoaa koko savupiipun vesikatolla.
Ilmoita vesikatteen materiaali.

Ø328/0-10°	482	AA68HK
Ø328/10-40°	482	AA68H
Ø384/0-10°	482	AA68H
Ø384/10-40°	482	AA68HK




Juuripellitys
Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä).
Huomioi maalauslisä vesikaton yläpuoliselle osuudelle.
Ei sisällä päatekappaletta ja sadesuojaa.

0-10°	260	AA69KH
10-40°	260	AA69Y



Classic Saumakateen pellitys
Classic pellitys soveltuu saumakatteen läpiviintiin. Jatkolevyjä ei tarvita.

0-10°	754	AA68C
10-40°	754	AA68D




Pyramidi tiiviste
EPDM kumitiiviste, joka soveltuu useimmille kattomateriaaleille.
Sis. tiiviste, klemmari, ruuvit ja liimamassa.

Kallistettu	144	AA17PS1
Ø238-250	144	AA17P1
Ø238-370	188	AA17P2



Päatekappale ja sadesuoja
Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päatekappale. Sisältää sadehatun.

RST	156	SU14R
Maalattu	198	SU14R



Pellityssarjan jatkolevy
Pellityssarjan jatkolevy/saattopelti 1000mm

Huopakatolle	53	AA67NH
Peltikatolle	90	AA67N



Pellityssarjan asennuskiskot
Saumakatteille suunniteltu asennuskiskopari pellityssarjan ja jatkolevyjen kiinnitykseen.

Kiskot 2kpl	28	AA67PXXA
-------------	----	----------



Muuntoadapteri
Savupiipun ja tulisijan väliseen liitokseen. Ilmoita tulisijan lähdön koko ja adapterin tarvittava pituus.

Pyöreä	58	SM24YP-ET
Kanttinen	72	SM24YK-ET



Kannatinpanta
Savupiipun kannakointiin ja tuentaan. Asennetaan välipohjaan tai pellityssarjan alle vesikaton pintaan.

Kannatinpant	36	PM59B
--------------	----	-------



Rahti ja pakkaus
1 x Pakkauskuu ja lava
1 x Rahti asiakkaan osoitteeseen
*rahti suomen sisällä rahtiautolla ajettavan tien päähän.

Rahti	122	AA90B
Vakuutus	16	AA91B

Aloituskomponentit



Liitosadapteri

Vakio hormilähtöadapteri, kun muuntoa ei tarvita. Kokonaiskorkeus 160mm (liitos syvyys 80mm).


Jatkoyhde	23	SM97B
-----------	----	-------



Muuntoadapteri

Ilmoita liituskappaleen pituus, sekä tulisijaliitoksen sisä ulkohalkaisija - riip-puen, liittykö adapteri tulisija liitoksen ulkopuolelle vai liitoksen sisään.

Pyöreä	58	SM24YP-ET
Kanttinen	72	SM24YK-ET



Muurausadapteri

Tiilitakkojen muuraukseen käytettävä hormiliitos adapteri. Adapterin korkeus 160mm. Teräshormi liittyy 80mm adapterin sisään.

Muurausadapt	58	SM24M238
--------------	----	----------



Eristämätön liitosputki

1000mm pituinen eristämätön liitosputki kiukaiden ja takkojen liitokseen. Lyhennet-tävissä. Suojaetäisyys 500mm.

RST	53	SM21P116
Lämpömaalatt	106	SM21P116LM



Liitosputken säteilysuoja

Säteilysuoja pienentää liitosputken suo-jaetäisyyttä. Säteilysuojan pinnasta suo-jaetäisyys palavaan materiaaliin 250mm. Maksimi pituus 1200mm.

114mm putkel	161	SS33B114
150mm putkel	188	SS30B238



Höyrymoduuli

1000mm pituinen RST verkko li-itosputken ympärille. Täytetään kiuask-ivillä. Ei pienennä liitosputken suo-jaetäisyyttä.


RST	241	ST31B
-----	-----	-------



Vesisäiliö 25l.

1000mm pituinen piippusäiliö, jonka tilavuus on 25l. Täyttö sivussa. Hana jatkettavissa. Vakio-hanan pituus 300mm. Suojaetäisyys 250mm.

RST harjattu	398	SU33B114
Musta lämpöm	398	SU33B114
Hanan jatkov	37	AA33A



Tuki/Pohjalevy

Aloituskappale takan, kiukaan ja hormin väliseen liitokseen. Tuki / pohjalevy estää eriste villan valumisen alaspäin. Esim. kiuaspiipuissa välttämätön.

Sinkitty	14	SU26C238
RST	20	SU26A238



Liukupanta

Tulisijan ja hormiliitoksen siistimiseen

Liukupanta	31	PM09P
------------	----	-------



Liukupanta (aukotettu)

Tulisijan ja hormiliitoksen siistimiseen, jossa aukotus tulisijan kannessa olevan il-makierron varmistamiseksi.

Aukotettu	36	IM09P
-----------	----	-------



Muotoiltu liukupanta

Liukupanta Nordpeis ME - takan tai IKI-Kiukaan liitoksen siistimiseen

Nordpeis Me	59	MK09P-
IKI-kiuas	81	PM09250IKI4



Erikoismittainen mansetti

Jälkiasennettava / erikoismitoitettava mansetti pikalukolla. Max. pituus 1170mm. Sinkitty.

Liukupanta I	81	PM09PXXXET
--------------	----	------------



Lyhennys-sovite

Esim. vaakamoduulin aloituspään lyhen-nykseen sopiva päate. Sis. pohjalevy ja panta, joka sopii katkaistun elementin päälle.

Lyhennys-sov	97	AA98A
--------------	----	-------



Moduulin lyhennys-sovite

Katkaistun moduulin jatkamisen mah-dollistava osa, jossa kiinnityspannalle ura.

Lyhennys-sov	77	PM98B
--------------	----	-------



Kiinnityspana

Moduulien kiinnitykseen

Kiinnityspan	17	PM09B
--------------	----	-------



Vetopelti eristämätön

Eristämätön "kiljotiini" mallinen savupelti. Korkeus 200mm.

Ø114 RST	93	PP04P114
Ø150 RST	99	PP04P238
Ø114 musta	134	PP04P11497
Ø150 musta	141	PP04P23897

Eristetyt moduulit



Aloitusmoduuli savupellillä 1170mm

Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 1170mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	499	UN11B238
Ø175/290	551	UQ11B290
Ø200/314	576	UQ11B314
Ø250/370	757	UQ11B370



Aloitusmoduuli savupellillä 540mm

Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 540mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	399	UN11L238
Ø175/290	441	UQ11L290
Ø200/314	463	UQ11L314
Ø250/370	607	UQ11L370



Aloitusmoduuli 1170mm

Moduulin pituus 1170mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	301	UN05A238
Ø175/290	333	UQ05A290
Ø200/314	349	UQ05A314
Ø250/370	459	UQ05A370



Aloitusmoduuli 540mm

Moduulin pituus 540mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	224	UN02A238
Ø175/290	244	UQ02A290
Ø200/314	257	UQ02A314
Ø250/370	335	UQ02A370



Jatkomoduuli 1170mm

Moduulin pituus 1170mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	301	UN05B238
Ø175/290	333	UQ05B290
Ø200/314	349	UQ05B314
Ø250/370	459	UQ05B370



Jatkomoduuli 540mm

Moduulin pituus 540mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	224	UN02B238
Ø175/290	244	UQ02B290
Ø200/314	257	UQ02B314
Ø250/370	335	UQ02B370



Jatkomoduuli 230mm

Moduulin pituus 230mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	181	UN02D238
Ø175/290	231	UQ02D290
Ø200/314	209	UQ02D314
Ø250/370	276	UQ02D370



Jatkomoduuli erikoismittainen

Maksimi pituus 1170mm.
Minimi pituus 110mm.
Sinkitty.

Ø150/238	420	UN05B238ET
Ø175/290	450	UQ05B290ET
Ø200/314	466	UQ05B314ET
Ø250/370	575	UQ05B370ET



Jatkomoduuli savupellillä 1170mm

Moduulien väliin asennettavissa.
Sinkitty. Moduulin pituus 1170mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	499	UN11F238
Ø175/290	551	UQ11F290
Ø200/314	576	UQ11F314
Ø250/370	757	UQ11F370



Jatkomoduuli savupellillä 540mm

Moduulien väliin asennettavissa.
Sinkitty. Moduulin pituus 540mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	399	UN11G238
Ø175/290	441	UQ11G290
Ø200/314	463	UQ11G314
Ø250/370	607	UQ11G370



Vetopeltimoduuli erikoismittainen

Mittojen mukaan valmistettava savupeltimoduuli.
Min. pituus 150mm / Max. pituus 1170mm.
Savupellin minimi korkeus 50mm. Vakio korkeus 170mm.

Ø150/238	607	UQ04S238
Ø175/290	638	UQ04S290
Ø200/314	671	UQ04S314
Ø250/370	832	UQ04S370



Puhdistusluukkumoduuli 540mm

Moduulien väliin sijoitettava 360° käännettävä puhdistusluukkumoduuli. Sinkitty. Pituus 540mm.

150/238	296	UQ66C238
175/290	333	UQ66C290
200/314	368	UQ66C314
250/370	430	UQ66C370



Kulmamoduuli 30°

Sinkitty.
Kahdella kulmamoduulilla saavutetaan 170mm sivusiirto.
Kahden kulmamoduulin rakentava pituus 634mm.

Ø150/238	246	UQ08B238
Ø175/290	274	UQ08B290
Ø200/314	285	UQ08B314



Kulmamoduuli 45°

Sinkitty.
Kahdella kulmamoduulilla saavutetaan 240mm sivusiirto.
Kahden kulmamoduulin rakentava pituus 580mm.

Ø150/238	246	UQ08L238
Ø175/290	274	UQ08L290
Ø200/314	285	UQ08L314



Kulmamoduuli 90°

90° kulmamoduuli puhdistusluukulla.
Sinkitty. Jatkettavissa pysty ja vaakasuuntaan.

Ø150/238	815	UN08N238
----------	-----	----------

Haarat ja tuennat



Hormiliitosputki 620mm
Eristämätön hormiliitosputki 620mm (hyötypituus 540mm).
Lyhennettävissä / jatkettavissa. RST

Ø114	37	SM21L
Ø150	46	SM21L
Ø175	51	SM21L
Ø200	57	SM21L
Ø250	70	SM21L



Hormiliitosputki 1250mm
Eristämätön hormiliitosputki 1250mm (hyötypituus 1170mm).
Lyhennettävissä / jatkettavissa. RST

Ø114	63	SM21B
Ø150	81	SM21B
Ø175	93	SM21B
Ø200	105	SM21B
Ø250	125	SM21B



Eristämätön 30° kulma
Eristämätön 30° kulma RST

Ø114	77	SM29B
Ø150	85	SM29B
Ø175	90	SM29B
Ø200	98	SM29B
Ø250	98	SM29B



Eristämätön 45° kulma
Eristämätön 45° kulma RST

Ø114	77	SM28B
Ø150	85	SM28B
Ø175	90	SM28B
Ø200	98	SM28B
Ø250	98	SM28B




Eristämätön 90° kulma
Eristämätön 90° kulma RST

Ø114	118	SM28C
Ø150	124	SM28C
Ø175	130	SM28C
Ø200	136	SM28C
Ø250	136	SM28C



Pohjatulppa
Lattian päältä lähtevän piipun pohjatulppa tai haaran puhdistusluukku tulppa. Korkeus 20mm.

Ø150/238	77	SU01L238
Ø175/290	77	SU01L290
Ø200/290	77	SU01L290
Ø250/370	77	SU01L370



Kiinnitysjalusta ulkokäyttöön
Sisältää kondenssierottajan. Kiinnitysruuvit hankittava erikseen.
Rakentava korkeus 80mm.

Ø150/238	199	SU01B238
Ø175/290	215	SU01B290
Ø200/314	225	SU01B314
Ø250/370	281	SU01B370



Korkeuden säätömoduuli
Haaran ja jalustan väliin asennettava korkeus säätökuori.
Min. 80mm / Max. 1210mm. Lyhennetään asennusvaiheessa.
Jalusta lisätään erikseen.

Ø238	222	PM10B
Ø290	246	PM10B
Ø314	274	PM10B
Ø370	346	PM10B



Haaramoduuli luukulla
Luukku vaakalinjassa haaran takana. Pituus 540mm. Sinkitty.
Vaakaputken etenemä 80mm. 238mm koossa haaran alareunaan 52mm. Jalusta lisätään erikseen.

Ø150/238	693	UQ06L238
Ø175/290	722	UQ06L290



Haaramoduuli ilman luukku
Pituus 540mm. Sinkitty.
Vaakaputken etenemä 80mm. 238mm koossa haaran alareunaan 52mm. Jalusta lisätään erikseen.

Ø150/238	472	UQ06S238
Ø175/290	500	UQ06S290
Ø200/314	535	UQ06S314
Ø250/370	613	UQ06S370



Seinäjalusta
Lyhyen etäisyys seinään min. 180mm/max. 440mm keskeltä.
Pitkän etäisyys seinään min. 180mm/max. 782mm keskeltä.
Pohja-osassa puhdistusluukku.

Lyhyt/kpl	193	AA13R32-0625MA
Pitkä/kpl	193	AA13R32-0967MA
Pohja	209	AA13RP265MA



Tuenta harustukseen
Korkeiden piippujen ristikkäistuentaan. Vajerit ja kattokiinnikkeet hankittava erikseen kohteen vaatimusten mukaisesti.

Haruspanta	46	PM16B
------------	----	-------



Kannatinpanta
Kannattelee ja tukee savupiipun painon 6m matkalta. Asennus välikattoon tai peltisen läpivientisarjan alle. Ripustusnauhat 4kpl.

Kannatinpant	36	PM59B
--------------	----	-------



Tuentapanta 90° kiinnikkeillä
Kierretanko kiinnitys 90° kulmassa. Tanko jatkettavissa.
Ei sisällä kiinnitysjalvoja.

90° kiinnike	110	PM44KXX20
--------------	-----	-----------



Tuentapanta 180° kiinnikkeillä
Kierretanko kiinnitys 180° kulmassa. Tanko jatkettavissa.
Ei sisällä kiinnitysjalvoja.


180° kiinnik	110	PM44MXX20
--------------	-----	-----------



Tuentapanta
Seinä tai vaaka-asennuksiin. Kierretanko jatkettavissa.

Tuentapanta	116	PP44B
Kiinnitysjal	34	PM44L

Lisäpaloeristeet ja peitelevyt



1krs rakennuksen lisäpaloeriste paketti 800mm
1xLisäpaloeriste 40/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 1xpeitelevy 0-34°.

Ø238	280	PP35D40XK1
Ø290	306	PP35D40XK1
Ø314	326	PP35D40XK1
Ø370	357	PP35D40XK1



2krs rakennuksen lisäpaloeristepaketti 400+800mm
2xLisäpaloeriste 40/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 3xpeitelevy 0-34°.

Ø238	515	PP35D40XK2
Ø290	563	PP35D40XK2
Ø314	598	PP35D40XK2
Ø370	743	PP35D50XK2



Seinän lisäpaloeristepaketti 300x40mm
1x 40mm paksu ja 300mm pituinen lisäpaloeriste.
2x pyöreä peitelevy, jonka reunaleveys 80mm.
Höyrysulku myydään erikseen.

Ø238	235	PP35S40
Ø290	257	PP35S40
Ø314	272	PP35S40
Ø370	302	PP35S40



Seinän lisäpaloeristepaketti 500x100mm
1x 100mm paksu ja 500mm pituinen lisäpaloeriste.
2x kantikas peitelevy, jonka reunaleveys 135mm.
Höyrysulku myydään erikseen.

Ø238	488	PM35H1-G100-
Ø290	535	PM35H1-G100-2
Ø314	554	PM35H1-G100-
Ø370	591	PM35H1-G100-



Lisäpaloeriste 400mm
Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 40mm.

Ø238	130	PM35A40
Ø290	151	PM35A40
Ø314	167	PM35A40
Ø370	197	PM35A40




Lisäpaloeriste 800mm
Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 40mm.
Jatkolieriö 400mm + tuentapalat.

Ø238	161	PM35D40
Ø290	187	PM35D40
Ø314	207	PM35D40
Ø370	239	PM35D40



Lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm
Alumiinipintainen lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm. 40mm paksun lisäpaloeristeen jatkamiseen.

Ø238	32	PS35A40XAL
Ø290	35	PS35A40XAL
Ø314	40	PS35A40XAL



Jälkiasennettava eriste
Jälkiasennettava lisäpaloeriste, jota voidaan käyttää mm. saunan alaslaskuissa tai asennettujen savupiippujen läpiviennissä. Sis. käärittävä lisäeriste ja mankeloitu alumiinilieriö.




Höyrysulun tiiviste
EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.

200-350mm	32	AA85H
350-415mm	32	AA85H
1m x 1m	116	AA85M




Aluskatteen tiiviste
EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.

Sisä Ø200	32	AA85A1
Sisä Ø250	32	AA85A1x6
Sisä Ø270	32	AA85A1XX270
Sisä Ø320	32	AA85A1XX320




Peitelevy yksiosainen 0°
Yksiosainen, pyöreä ja ruuvikiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 80mm.

Peitelevy	52	PM25A80
-----------	----	---------




Peitelevy kantikas 0°
Kaksiosainen, kantikas ja ruuvikiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 135mm.

Kanttinen	90	AA25K135
-----------	----	----------




Peitelevy 2-osainen 0-34°
Säätävä pyöreä peitelevy 0-34° kaltevuuteen. Ruuvikiinnitys. Reunan leveys 80mm.

Peitelevy	52	PM25P80
-----------	----	---------



Erikoismittainen peitelevy
Pyöreä tai kantikas peitelevy mittojen mukaan.
Yksi tai kaksiosaisena.

Peitelevy	125	PM25EXXXXXE
-----------	-----	-------------



Savupellin jatkovarsi 100mm
Savupellin varren jatko 100mm. Voidaan jatkaa haluttuun pituuteen.

Jatkovarsi	20	AA11-VV10-1
------------	----	-------------



Lämpömittari 0-600°C
Lämpömittarilla voit seurata tulisiijan savukaasulämpötiloja ja opit käyttämään tulisiijaa oikein. Jälkiasennettavissa.

Lämpömittari	31	AAX44080X600
--------------	----	--------------

Vesikaton läpiviennit ja tarvikkeet



Pellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle 10-40°

10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328	482	AA68
Ø384	482	AA68



Pellitys saumakatteelle 0-10°

0-10° saumakatteen pellitys. Kiinnityskiskot vaaditaan. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328	482	AA68
Ø384	482	AA68H



Pellitys bitumikatteelle

0-10 ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328/0-10°	482	AA68H
Ø384/0-10°	482	AA68H
Ø328/10-40°	482	AA68HK
Ø384/10-40°	482	AA68HK



Pellitys verhoussputken jatko 1250mm

Peltisen läpivientisarjan verhoussputken jatko 1250mm. Lyhennettävissä. Asennetaan teleskooppi osien väliin.


Ø328	64	AA48PXXX328
Ø384	64	AA48PXXX384



Classic 10 Saumakatteen pellitys

0-10 ja 10-40° kaltevuuteen soveltuva Classic pellitys saumakatteen läpivientiin. Jatkolevyjä ei tarvita. Kun piippu on kaukana harjalta tai yläpuolella on muita läpivientejä.

Ø328/0-10°	754	AA68C
Ø328/10-40°	754	AA68D



Classic 10- vesi ja lumi ohjuri

Classic 10 pellitykseen soveltuva vesi ja lumiohjuri



Juuripellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle

0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm.. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.

0-10°	260	AA69KH
10-40°	260	AA69H



Juuripellitys bitumikatteelle

0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.


0-10°	260	AA69KH
10-40°	260	AA69H



Sitko liquid seal 1kg

Sitko massa pellityksen juuri osan asennukseen bitumikatteelle. Asennuslämpötila +5°C tai enemmän. Wintergrade lisäaineella max. -10°C.

Sitko 1kg	75	AA85A1xx1
-----------	----	-----------



Pyramiditiiviste

EPDM kumitiiviste useimmille kattomateriaaleille. Soveltuu myös lasikaton läpivientiin. Pienempi 450x450mm. Isompi 650x650mm. Myös esikallistettuna versiona. Sisältää ruuvit, liimamassan ja klemmarin.

Ø238-250mm	144	AA17P1
Ø238-370mm	188	AA17P2
Kallistettu	144	AA17PS1



Kumitiiviste


EPDM-kumitiiviste + klemmari + ruuvit ja liimamassa. Vesikaton ensisijaiseen tiivistykseen, ennen varsinaista pellitystä.

650x700	98	AA12P
1400x1300	280	AA12M

Peltisarjan päätekappale lappeelle

Kaksiosainen kumitiiviste. Erityisesti tiilikattojen läpivientien päättämiseen tiilivarvin alle. Sisältää ruuvit ja liimamassan.


1400x650	144	AA82C1
----------	-----	--------



Peltisarjan jatkolevy

1000mm pituinen saattopelti pellityssarjan päättämiseen harjakappaleen alle. Hyötypituus 950mm.

Huopakatolle	53	AA67NH
Profiilikato	90	AA67N



Peltisarjan asennuskiskopari

Saumakatteiden asennuskiskopari (2kpl) saumakatteiden pellitysten ja jatkolevyjen asennukseen.

Kisko 2kpl	28	AA67PXXA
------------	----	----------



Päätekappale ja sadesuoja

Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päätekappale ja sadesuoja.

RST	156	SU14R
Maalattu	198	SU14R



Verhoussputki päätekappaleella ja sadesuojalla

Käytetään kun peltiseppä tekee savupiipun pellityksen.

Moduulien pintakäsittely / vakiovärit

				
Kiiltävä valkoinen RAL9003 kiiltävä valkoinen -sisäkäyttöön.	Mattavalkoinen Mattavalkoinen -sisäkäyttöön.	Mattamusta Mattamusta -sisä ja ulkokäyttöön.	Matta tummaharmaa Matta tummaharmaa -sisä ja ulkokäyttöön.	Matta vaalea harmaa Matta vaalea harmaa -sisä ja ulkokäyttöön.
Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170

Erikoispinnoitteet

			
Harjattu RST Harjattu RST -sisä ja ulkokäyttöön.	Lämpömaalattu musta Lämpömaalattu musta -sisäkäyttöön. Korkeaa lämmönkestoa vaativat kohteet.	Erikoisväri pulverimaalaus Valitse haluttu väri. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.	Erikoispinnoitteet Kuparointi, nikkelöinti, mustattu rst, tai jokin muu erikoispinnoitus. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.
Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Maalaus erik151Tii*	

Vesikattovärit

				
Punainen RR29 pulverimaalaus.	Tiilenpunainen RR750 pulverimaalaus.	Tumma harmaa RR23 pulverimaalaus.	Musta RR33 pulverimaalaus.	Ruskea RR32 pulverimaalaus.
Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170

Rahti ja toimitukset

			
Lavarahi	Pientoimitus / Nouto	Posti	Toimitus ulkomaille
Yli 2m122AA90B Rahtivakuutu16AA91B	Alle 2m42AA90A	Postikulut14AA99B	Tarjouksen mukaisesti.



SIREO

Härmä Air näyttää piipun suunnan. Joka suhteessa.

Härmä Air on suomalainen tulen kesyttäjä,
joka osaa laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin.
Oli sitten kysymys turvallisuudesta,
rakenneratkaisusta tai designista.

Härmä Air on rohkea suunnan näyttäjä,
joka uskaltaa olla piipun verran parempi.
Edelläkävijänä se tarjoaa uudenlaisia
ratkaisuja tulisijan kaveriksi.

Härmä Air on kodin turvaaja. Vastuullinen ja
periksiantamaton yritys, joka haluaa tarjota
kaikille piipullisen mielenrauhaa.

Turvallisuus. Design. Vapaus.

Valitse tinkimättä.

Härmä Air

www.harmaair.com

