




SIRO PRIME

Hinnasto

1.6.2025

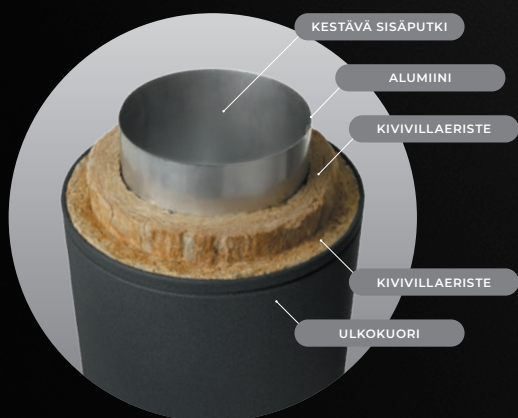

Härmä  **Air**



Metrihinta sisältää:

- Liitosadapteri tulisijaan (muuntoadapteri hinnoitellaan erikseen).
- Liukupanta.
- Tuki/pohjalevy.
- Savupelti irroitettavalla ja jatkettavalla varrella.
- Sisäputken palomassa.
- Eristetyt moduulit pituuden mukaan (sinkittyinä).
- CE-kilpi
- Asennusohjeet

				1170mm	540mm	150mm	
150/238	175/265	200/290	250/340	Pituus	Pitkä	Lyhyt	Päätekappale
688	748	809	971	1860	1	1	1
752	820	886	1067	2490	2	0	1
933	1019	1104	1334	3030	2	1	1
997	1091	1181	1430	3660	3	0	1
1178	1290	1399	1697	4200	3	1	1
1242	1362	1476	1793	4830	4	0	1
1423	1561	1694	2060	5370	4	1	1
1487	1633	1771	2156	6000	5	0	1
1668	1832	1989	2423	6540	5	1	1
1732	1904	2066	2519	7170	6	0	1


Ylä-/välipohjan läpivien- tipaketit		150238	175265	200290	250340
	1. kerroksinen talo	318	338	365	404
	Sis. lisäeriste 800mm, peitelevy 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys				
	2. kerroksinen talo	586	625	671	743
	Sis. lisäeristeet 800mm ja 400mm, peitelevyt 3kpl 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys				



Pellityssarja

Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä). Juuri ja verhoukputki max. h. 1580mm. Verhoaa koko savupiipun vesikatolla. Ilmoita vesikatteen materiaali.

Ø328/0-10°	482	AA68H
Ø328/10-40°	482	AA68HK
Ø384/0-10°	482	AA68H
Ø384/10-40°	482	AA68HK



Juuripellitys

Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä). Huomioi maalaus-lisä vesikaton yläpuoliselle osuudelle. Ei sisällä päätekappaleita ja sadesuojaa.

0-10°	260	AA69KH
10-40°	260	AA69Y



Classic saumakattien pellitys

Classic pellitys soveltuu saumakattien läpiviintiin. Jatkolevyjä ei tarvita.

0-10°	754	AA68C
10-40°	754	AA68D



Pyramidi tiiviste

EPDM kumitiiviste, joka soveltuu useimmille kattomateriaaleille. Sis. tiiviste, klemmari, ruuvit ja liimamassa.


Kallistettu	144	AA17PS1
Ø238-250	144	AA17P1
Ø238-370	188	AA17P2



Päätekappale ja sadesuoja

Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päätekappale. Sisältää sadehatun

RST	156	SU14R
Maalattu	198	SU14R



Pellityssarjan jatkolevy

Pellityssarjan jatkolevy/saattopelti 1000mm.

Huopakatolle	53	AA67NH
Peltikatolle	90	AA67N



Pellityssarjan asennuskiskot

Saumakatteelle suunniteltu asennuskiskopari pellityssarjan ja jatkolevyjen kiinnitykseen.

Kiskot 2kpl	28	AA67PXXA
-------------	----	----------



Muuntoadapteri

Savupiipun ja tulisijan väliseen liitokseen. Ilmoita tulisijan lähdön koko ja adapterin tarvittava pituus.

Pyöreä	58	SM24YP-ET
Kantinen	72	SM24YK-ET



Kannatinpanta

Savupiipun kannakointiin ja tuentaan. Asennetaan välipohjaan tai pellityssarjan alle vesikaton pintaan.

Kannatinpant	36	PM59B
--------------	----	-------



Rahti ja pakkaus

1 x pakkauskulu ja lava. 1x rahti asiakkaan osoitteeseen. *rahti suomen sisällä rahtiautolla ajettavan tien päähän.

Rahti	122	AA90B
Vakuutus	16	AA91B

Aloituskomponentit



Liitosadapteri

Vakio hormilähtöadapteri, kun muuntoa ei tarvita. Kokonaiskorkeus 160mm (liitos syvyys 80mm).


Jatkoyhde	23	SM97B
-----------	----	-------



Muuntoadapteri

Ilmoita liituskappaleen pituus, sekä tulisijaliitoksen sisä ulkohalkaisija - riip-puen, liittykö adapteri tulisija liitoksen ulkopuolelle vai liitoksen sisään.

Pyöreä	58	SM24YP-ET
Kanttinen	72	SM24YK-ET



Muurausadapteri

Tiilitakkojen muuraukseen käytettävä hormiliitos adapteri. Adapterin korkeus 160mm. Teräshormi liittyy 80mm adapterin sisään.

Muurausadapt	58	SM24M238
--------------	----	----------



Eristämätön liitosputki

1000mm pituinen eristämätön liitosputki kiukaiden ja takkojen liitokseen. Lyhennet-tävissä. Suojaetäisyys 500mm.

RST	53	SM21P116
Lämpömaalatt	106	SM21P116LM



Liitosputken säteilysuoja

Säteilysuoja pienentää liitosputken suo-jaetäisyyttä. Säteilysuojan pinnasta suo-jaetäisyys palavaan materiaaliin 250mm. Maksimi pituus 1200mm.

114mm putkel	161	SS33B114
150mm putkel	188	SS30B238



Höyrymoduuli

1000mm pituinen RST verkko li-itosputken ympärille. Täytetään kiuask-ivillä. Ei pienennä liitosputken suo-jaetäisyyttä.


RST	241	ST31B
-----	-----	-------



Vesisäiliö 25l.

1000mm pituinen piippusäiliö, jonka tilavuus on 25l. Täyttö sivussa. Hana jatkettavissa. Vakio-hanan pituus 300mm. Suojaetäisyys 250mm.

RST harjattu	398	SU33B114
Musta lämpöm	398	SU33B114
Hanan jatkov	37	AA33A



Tuki/Pohjalevy

Aloituskappale takan, kiukaan ja hormin väliseen liitokseen. Tuki / pohjalevy estää eriste villan valumisen alaspäin. Esim. kiuaspiipuissa välttämätön.

Sinkitty	14	SU26C238
RST	20	SU26A238



Liukupanta

Tulisijan ja hormiliitoksen siistimiseen

Liukupanta	31	PM09P
------------	----	-------



Liukupanta (aukotettu)

Tulisijan ja hormiliitoksen siistimiseen. jossa aukotus tulisijan kannessa olevan il-makierron varmistamiseksi.

Aukotettu	36	IM09P
-----------	----	-------



Muotoiltu liukupanta

Liukupanta Nordpeis ME - takan tai IKI-Kiukaan liitoksen siistimiseen

Nordpeis Me	59	MK09P-
IKI-kiuas	81	PM09250IKI4



Erikoismittainen mansetti

Jälkiasennettava / erikoismitoitettava mansetti pikalukolla. Max. pituus 1170mm. Sinkitty.

Liukupanta I	81	PM09PXXXET
--------------	----	------------



Lyhennys-sovite

Esim. vaakamoduulin aloituspään lyhen-nykseen sopiva päätte. Sis. pohjalevy ja panta, joka sopii katkaistun elementin päälle.

Lyhennys-sov	97	AA98A
--------------	----	-------



Moduulin lyhennys-sovite

Katkaistun moduulin jatkamisen mah-dollistava osa, jossa kiinnityspannalle ura.

Lyhennys-sov	77	PM98B
--------------	----	-------



Kiinnityspana

Moduulien kiinnitykseen

Kiinnityspan	17	PM09B
--------------	----	-------



Vetopelti eristämätön

Eristämätön "kiljotiini" mallinen savupelti. Korkeus 200mm.

Ø114 RST	93	PP04P114
Ø150 RST	99	PP04P238
Ø114 musta	134	PP04P11497
Ø150 musta	141	PP04P23897

Eristetyt moduulit



Aloitusmoduuli savupellillä 1170mm

Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 1170mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	407	PR11B238
Ø175/265	448	PR11B265
Ø200/290	489	PR11B290
Ø250/340	602	PR11B340



Aloitusmoduuli savupellillä 540mm

Savupellissä 3% häikävuotovara.
Sinkitty. Moduulin pituus 540mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	324	PR11C238
Ø175/265	359	PR11C265
Ø200/290	392	PR11C290
Ø250/340	483	PR11C340



Aloitusmoduuli 1170mm

Moduulin pituus 1170mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	245	PR05A238
Ø175/265	271	PR05A265
Ø200/290	295	PR05A290
Ø250/340	363	PR05A340



Aloitusmoduuli 540mm

Moduulin pituus 540mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	181	PR02A238
Ø175/265	199	PR02A265
Ø200/290	218	PR02A290
Ø250/340	267	PR02A340



Jatkomoduuli 1170mm

Moduulin pituus 1170mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø250/340	363	PR05B340
Ø175/265	271	PR05B265
Ø200/290	295	PR05B290
Ø250/340	363	PR05B340



Jatkomoduuli 540mm

Moduulin pituus 540mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	181	PR02B238
Ø175/265	199	PR02B265
Ø200/290	218	PR02B290
Ø250/340	267	PR02B340



Jatkomoduuli 230mm

Moduulin pituus 230mm.
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	147	PR02D238
Ø175/265	162	PR02D265
Ø200/290	178	PR02D290
Ø250/340	219	PR02D340



Jatkomoduuli erikoismittainen

Maksimi pituus 1170mm.
Minimi pituus 110mm.
Sinkitty.

Ø150/238	364	PR05B238ET
Ø175/265	388	PR05B265ET
Ø200/290	413	PR05B290ET
Ø250/340	482	PR05B340ET



Jatkomoduuli savupellillä 1170mm

Moduulien väliin asennettavissa.
Sinkitty. Moduulin pituus 1170mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	407	PR11F238
Ø175/265	447	PR11F265
Ø200/290	489	PR11F290
Ø250/340	602	PR11F340



Jatkomoduuli savupellillä 540mm

Moduulien väliin asennettavissa.
Sinkitty. Moduulin pituus 540mm.
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	324	PR11G238
Ø175/265	359	PR11G265
Ø200/290	392	PR11G290
Ø250/340	483	PR11G340



Vetopeltimoduuli erikoismittainen

Mittojen mukaan valmistettava savupeltimoduuli.
Min. pituus 150mm / Max. pituus 1170mm.
Savupellin minimi korkeus 50mm. Vakio korkeus 170mm.

Ø150/238	607	PR04S238
Ø175/265	638	PR04S265
Ø200/290	721	PR04S340
Ø250/340	832	PR04S300390



Puhdistusluukkumoduuli 540mm

Moduulien väliin sijoitettava 360° käännettävä puhdistusluukkumoduuli. Sinkitty. Pituus 540mm.

Ø150/238	274	PR66C238
Ø175/265	281	PR66C265
Ø200/290	291	PR66C290
Ø250/340	322	PR66C340



Kulmamoduuli 30°

Sinkitty.
Kahdella kulmamoduulilla saavutetaan 170mm sivusiirto.
Kahden kulmamoduulin rakentava pituus 634mm.

Ø150/238	246	PR08B238
Ø175/265	274	PR08B265
Ø200/290	286	PR08B290
Ø250/340	287	PR08B340



Kulmamoduuli 45°

Sinkitty.
Kahdella kulmamoduulilla saavutetaan 240mm sivusiirto.
Kahden kulmamoduulin rakentava pituus 580mm.

Ø150/238	246	PR08L238
Ø175/265	274	PR08L265
Ø200/290	286	PR08L290
Ø250/340	266	PR08L340



Kulmamoduuli 90°

90° kulmamoduuli puhdistusluukulla.
Sinkitty. Jatkettavissa pysty ja vaakasuuntaan.

Haarat ja tuennat



Hormiliitosputki 620mm
Eristämätön hormiliitosputki 620mm (hyötypituus 540mm).
Lyhennettävissä / jatkettavissa. RST

Ø114	37	SM21L
Ø150	46	SM21L
Ø175	51	SM21L
Ø200	57	SM21L
Ø250	70	SM21L



Hormiliitosputki 1250mm
Eristämätön hormiliitosputki 1250mm (hyötypituus 1170mm).
Lyhennettävissä / jatkettavissa. RST

Ø114	63	SM21B
Ø150	81	SM21B
Ø175	93	SM21B
Ø200	105	SM21B
Ø250	125	SM21B



Eristämätön 30° kulma
Eristämätön 30° kulma RST

Ø114	77	SM29B
Ø150	85	SM29B
Ø175	90	SM29B
Ø200	98	SM29B
Ø250	98	SM29B



Eristämätön 45° kulma
Eristämätön 45° kulma RST

Ø114	77	SM28B
Ø150	85	SM28B
Ø175	90	SM28B
Ø200	98	SM28B
Ø250	98	SM28B




Eristämätön 90° kulma
Eristämätön 90° kulma RST

Ø114	118	SM28C
Ø150	124	SM28C
Ø175	130	SM28C
Ø200	136	SM28C
Ø250	136	SM28C



Pohjatulppa
Lattian päältä lähtevän piipun pohjatulppa tai haaran puhdistusluukku tulppa. Korkeus 20mm.

Ø150/238	77	SU01L238
Ø175/290	77	SU01L290
Ø200/290	77	SU01L290
Ø250/370	77	SU01L370



Kiinnitysjalusta ulkokäyttöön
Sisältää kondenssierottajan. Kiinnitysruuvit hankittava erikseen.
Rakentava korkeus 80mm.

Ø150/238	199	SU01B238
Ø175/290	215	SU01B290
Ø200/314	225	SU01B314
Ø250/370	281	SU01B370



Korkeuden säätömoduuli
Haaran ja jalustan väliin asennettava korkeudensäätökuori.
Min. 80mm / Max. 1210mm. Lyhennetään asennusvaiheessa.
Jalusta lisätään erikseen.

Ø238	222	PM10B
Ø290	246	PM10B
Ø314	274	PM10B
Ø370	346	PM10B



Haaramoduuli luukulla
Luukku vaakalinjassa haaran takana. Pituus 540mm. Sinkitty.
Vaakaputken etenemä 80mm. 238mm koossa haaran alareunaan 52mm. Jalusta lisätään erikseen.

Ø150/238	628	PR06L238
Ø175/265	655	PR06L265
Ø200/290	687	PR06L290
Ø250/340	745	PR06L340



Haaramoduuli ilman luukku
Pituus 540mm. Sinkitty.
Vaakaputken etenemä 80mm. 238mm koossa haaran alareunaan 52mm. Jalusta lisätään erikseen.

Ø150/238	363	PR06S238
Ø175/265	330	PR06S265
Ø200/290	400	PR06S290
Ø250/340	400	PR06S340



Seinäjalusta
Lyhyen etäisyys seinään min. 180mm/max. 440mm keskeltä.
Pitkän etäisyys seinään min. 180mm/max. 782mm keskeltä.
Pohja-osassa puhdistusluukku.

Lyhyt/kpl	193	AA13R32-0625MA
Pitkä/kpl	193	AA13R32-0967MA
Pohja	209	AA13RP265MA



Tuenta harustukseen
Korkeiden piippujen ristikkäistuentaan. Vajerit ja kattokiinnikkeet hankittava erikseen kohteen vaatimusten mukaisesti.

Haruspanta	46	PM16B
------------	----	-------



Kannatinpanta
Kannattelee ja tukee savupiipun painon 6m matkalta. Asennus välikattoon tai peltisen läpivientisarjan alle. Ripustusnauhat 4kpl.

Kannatinpant	36	PM59B
--------------	----	-------



Tuentapanta 90° kiinnikkeillä
Kierretanko kiinnitys 90° kulmassa. Tanko jatkettavissa.
Ei sisällä kiinnitysjalvoja.

90° kiinnike	110	PM44KXX20
--------------	-----	-----------



Tuentapanta 180° kiinnikkeillä
Kierretanko kiinnitys 180° kulmassa. Tanko jatkettavissa.
Ei sisällä kiinnitysjalvoja.


180° kiinnik	110	PM44MXX20
--------------	-----	-----------



Tuentapanta
Seinä tai vaaka-asennuksiin. Kierretanko jatkettavissa.

Tuentapanta	116	PP44B
Kiinnitysjal	34	PM44L

Lisäpaloeristeet ja peitelevyt



1krs rakennuksen lisäpaloeriste paketti 800mm

1xLisäpaloeriste 80/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 1xpeitelevy 0-34°.

Ø150/238	318	PP35D80XK1
Ø175/265	338	PP35D80XK1
Ø200/290	365	PP35D80XK1
Ø250/340	404	PP35D80XK1



2krs rakennuksen lisäpaloeristepaketti 400+800mm

2xLisäpaloeriste 80/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrysulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 3xpeitelevy 0-34°.

Ø150/238	586	PP35D80XK2
Ø175/265	338	PP35D80XK1
Ø200/290	365	PP35D80XK1
Ø250/340	404	PP35D80XK1



Seinän lisäpaloeristepaketti 500x110mm

1x 110mm paksu ja 500mm pituinen lisäpaloeriste.
2x kantikas peitelevy, jonka reunaleveys 135mm.
Höyrysulku myydään erikseen.

Ø150/238	488	PM35H1-G110-
Ø175/265	535	PM35H1-G110-
Ø200/290	554	PM35H1-G110-2
Ø250/340	591	PM35H1-G110-



Lisäpaloeriste 400mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 40mm.

Ø150/238	162	PM35A80
Ø175/265	182	PM35A80
Ø200/290	200	PM35A80
Ø250/340	234	PM35A80



Lisäpaloeriste 800mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 40mm. Jatkolieriö 400mm + tuentapalat.


Ø150/238	201	PM35D80
Ø175/265	222	PM35D80
Ø200/290	248	PM35D80
Ø250/340	285	PM35D80



Lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm. 40mm paksun lisäpaloeristeen jatkamiseen.

Ø150/238	38	PS35A80XAL
Ø175/265	38	PS35A80XAL
Ø200/290	48	PS35A80XAL
Ø250/340	52	PS35A80XAL



Jälkiasennettava eriste

Jälkiasennettava lisäpaloeriste, jota voidaan käyttää mm. saunan alaslaskuissa tai asennettujen savupiippujen läpivienneissä. Sis. käärittävä lisäeriste ja mankeloitu alumiinilieriö.



Höyrysulun tiiviste

EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.


200-350mm	32	AA85H
350-415mm	32	AA85H
1m x 1m	116	AA85M



Aluskatteen tiiviste

EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.


Sisä Ø200	32	AA85A1
Sisä Ø250	32	AA85A1xx6
Sisä Ø270	32	AA85A1XX270
Sisä Ø320	32	AA85A1XX320



Peitelevy yksiosainen 0°

Yksiosainen, pyöreä ja ruuvikiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 80mm.

Peitelevy	52	PM25A80
-----------	----	---------



Peitelevy kantikas 0°

Kaksiosainen, kantikas ja ruuvikiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 135mm.


Kanttinen	90	AA25K135
-----------	----	----------



Peitelevy 2-osainen 0-34°

Säätävä pyöreä peitelevy 0-34° kaltevuuteen. Ruuvikiinnitys. Reunan leveys 80mm.


Peitelevy	52	PM25P80
-----------	----	---------



Erikoismittainen peitelevy

Pyöreä tai kantikas peitelevy mittojen mukaan. Yksi tai kaksiosaisena.

Peitelevy	125	PM25EXXXXXET
-----------	-----	--------------



Savupellin jatkovarsi 100mm

Savupellin varren jatko 100mm. Voidaan jatkaa haluttuun pituuteen.

Jatkovarsi	20	AA11-VV10-1
------------	----	-------------



Lämpömittari 0-600°C

Lämpömittarilla voit seurata tulisijan savukaasulämpötiloja ja opit käyttämään tulisijaa oikein. Jälkiasennettavissa.

Lämpömittari	31	AAx44080X600
--------------	----	--------------

Vesikaton läpiviennit ja tarvikkeet



Pellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle 10-40°

10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328	482	AA68
Ø384	482	AA68



Pellitys saumakatteelle 0-10°

0-10° saumakatteen pellitys. Kiinnityskiskot vaaditaan. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328	482	AA68
Ø384	482	AA68H



Pellitys bitumikatteelle 0-10 ja 10-40° kaltevuuteen.

Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328/0-10°	482	AA68H
Ø384/0-10°	482	AA68H
Ø328/10-40°	482	AA68HK
Ø384/10-40°	482	AA68HK



Pellitys verhoussputken jatko 1250mm

Peltisen läpivientisarjan verhoussputken jatko 1250mm. Lyhennettävissä. Asennetaan teleskooppi osien väliin.


Ø328	64	AA48PXX328
Ø384	64	AA48PXX384



Classic 10 Saumakatteen pellitys

0-10 ja 10-40° kaltevuuteen soveltuva Classic pellitys saumakatteen läpivientiin. Jatkolevyjä ei tarvita. Kun piippu on kaukana harjalta tai yläpuolella on muita läpivientejä.

Ø328/0-10°	754	AA68C
Ø328/10-40°	754	AA68D



Classic 10- vesi ja lumi ohjuri

Classic 10 pellitykseen soveltuva vesi ja lumiohjuri



Juuripellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle

0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm.. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.

0-10°	260	AA69KH
10-40°	260	AA69H



Juuripellitys bitumikatteelle

0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.


0-10°	260	AA69KH
10-40°	260	AA69H



Sitko liquid seal 1kg

Sitko massa pellityksen juuri osan asennukseen bitumikatteelle. Asennustemperatuurina +5°C tai enemmän. Wintergrade lisäaineella max. -10°C.

Sitko 1kg	75	AA85A1xx1
-----------	----	-----------



Pyramiditiivistepiirustus

EPDM kumitiivistepiirustus katto- materiaaleille. Soveltuu myös lasikaton läpivientiin. Pienempi 450x450mm. Isompi 650x650mm. Myös esikallistettuna versiona. Sisältää ruuvit, liimamassan ja klemmarin.

Ø238-250mm	144	AA17P1
Ø238-370mm	188	AA17P2
Kallistettu	144	AA17PS1



Kumitiivistepiirustus


EPDM-kumitiivistepiirustus + klemmari + ruuvit ja liimamassa. Vesikaton ensisijaiseen tiivistykseen, ennen varsinaista pellitystä.

650x700	98	AA12P
1400x1300	280	AA12M

Peltisarjan päätekappale lappeelle

Kaksiosainen kumitiivistepiirustus. Erityisesti tiilikattojen läpivientien päättämiseen tiilivarvin alle. Sisältää ruuvit ja liimamassan.


1400x650	144	AA82C1
----------	-----	--------



Peltisarjan jatkolevy

1000mm pituinen saattopelti pellityssarjan päättämiseen harjakappaleen alle. Hyötypituus 950mm.

Huopakatolle	53	AA67NH
Profiilikato	90	AA67N



Peltisarjan asennuskiskopari

Saumakatteiden asennuskiskopari (2kpl) saumakatteiden pellitysten ja jatkolevyjen asennukseen.

Kisko 2kpl	28	AA67PXXA
------------	----	----------



Päätekappale ja sadesuojajärjestelmä

Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päätekappale ja sadesuojajärjestelmä.

RST	156	SU14R
Maalattu	198	SU14R



Verhoussputki päätekappaleella ja sadesuojajärjestelmällä

Käytetään kun peltiseppä tekee savupiipun pellityksen.

Moduulien pintakäsittely / vakiovärit

				
Kiiltävä valkoinen RAL9003 kiiltävä valkoinen -sisäkäyttöön.	Mattavalkoinen Mattavalkoinen -sisäkäyttöön.	Mattamusta Mattamusta -sisä ja ulkokäyttöön.	Matta tummaharmaa Matta tummaharmaa -sisä ja ulkokäyttöön.	Matta vaalea harmaa Matta vaalea harmaa -sisä ja ulkokäyttöön.
Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170

Erikoispinnoitteet

			
Harjattu RST Harjattu RST -sisä ja ulkokäyttöön.	Lämpömaalattu musta Lämpömaalattu musta -sisäkäyttöön. Korkeaa lämmönkestoa vaativat kohteet.	Erikoisväri pulverimaalaus Valitse haluttu väri. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.	Erikoispinnoitteet Kuparointi, nikkelöinti, mustattu rst, tai jokin muu erikoispinnoitus. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.
Moduuli40HL-M1170	Moduuli40HL-M1170	Maalaus erik151Tii*	

Vesikattovärit

				
Punainen RR29 pulverimaalaus.	Tiilenpunainen RR750 pulverimaalaus.	Tumma harmaa RR23 pulverimaalaus.	Musta RR33 pulverimaalaus.	Ruskea RR32 pulverimaalaus.
Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170	Maalauslisä40HL-M1170

Rahti ja toimitukset

			
Lavarahdi	Pientoimitus / Nouto	Posti	Toimitus ulkomaille
Yli 2m122AA90B Rahtivakuutu16AA91B	Alle 2m42AA90A	Postikulut14AA99B	Tarjouksen mukaisesti.



SIREO

Härmä Air näyttää piipun suunnan. Joka suhteessa.

Härmä Air on suomalainen tulen kesyttäjä,
joka osaa laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin.
Oli sitten kysymys turvallisuudesta,
rakenneratkaisusta tai designista.

Härmä Air on rohkea suunnan näyttäjä,
joka uskaltaa olla piipun verran parempi.
Edelläkävijänä se tarjoaa uudenlaisia
ratkaisuja tulisijan kaveriksi.

Härmä Air on kodin turvaaja. Vastuullinen ja
periksiantamaton yritys, joka haluaa tarjota
kaikille piipullisen mielenrauhaa.

Turvallisuus. Design. Vapaus.

Valitse tinkimättä.

Härmä Air

www.harmaair.com

