

0.1	Metallinen järjestelmäsavupiippu	EN 1856-1	T600	N1	D/W	Vm-L50060 Vm-L20070	G40
-----	----------------------------------	-----------	------	----	-----	------------------------	-----

Tuotekuvaus

Standardin numero

Lämpötilaluokka

Paineluokka
N:alipaine / P:ylipaine / H: korkeapaine

Kondenssin kestävyys
W: märät / D: kuivat käyttöolosuhteet


Korroosion kestävyys (Vm)

Sisäputken valmistusmateriaali (L50 = HST ja L20 = RST)

Sisäputken ainevahvuus (070 = 0,7 mm ja 060 = 0,6 mm)

Nokipalon kestävyys
G: Kyllä / O: Ei

Etäisyys palavaan materiaaliin / mm. *
(*asennusohjeessa annetuin edellytyksin)

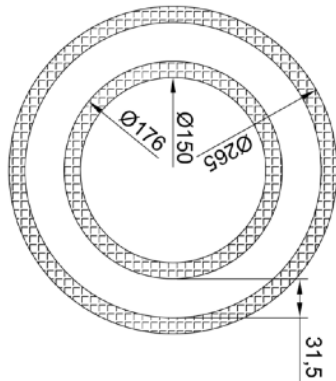

RAKENNE ULKOA SISÄÄNPÄIN	KUVAUS
Kantava metallikuori 0,6 mm	Kuumasinkitty teräs tai RST
Silikaattipohjainen kuitueriste (SiO ₂) 13 mm	Tiheys 128kg /m3
Ilmakanava, jonka sisä ja ulkopinnalla alumiini	Alumiini (0,5 mm).
Silikaattipohjainen kuitueriste (SiO ₂) 13 mm	Tiheys 128kg /m3
Savuhormi	L50060 (0,6 mm) / L20070 (0,7 mm).



0416
Härmä Air Oy, Köykkärantie 418, 62310 Voltti 04
0416-CPR-3447-03

EN1856-1:2009
Metallinen järjestelmäsavupiippu SIRO AirIN 150

150/265

Moniseinäminen järjestelmäsavupiippu

Alipaineinen paineluokka

T600-N1-D/W-Vm-L50060-G40
T600-N1-D/W-Vm-L20070-G40

Noudatettava valmistajan asennusohjeita

Puristuslujuus
Enimmäiskuorma 12 m savupiippumoduuleita

Virtausvastus
Epätasaisuuden keskiarvo 0,1mm

Lämmöneristävyys
Hormista ilmanavaan 0,452 m²K/W
Ilmakanavasta ulos 3 m²K/W

Lämpörasituksen kestävyys
T600

Lämpöshokin kestävyys
Kyllä

Vetolujuus
Savupiippu voidaan kannakoida 3.5 m välein roikkumaan käyttäen 4 niittausta tai poraruuvia jokaista jatkosta kohden.

Taivutuslujuus
Vaakaasuuntainen asennus: Tuenta vähintään 3,5m välein.
Vino asennus 30° kulmassa tuenta vähintään 1.17 m välein 4 niitillä tai poraruuvilla jokaista jatkosta kohden.

Tuulikuorman kestävyys
Vapaa korkeus huonetilassa 5m.
Vapaa korkeus välitilassa 5m.
Max pituus vapaasti seisovana 1,7m viimeisen tuen yläpuolella.

Kondensaatin kestävyys
D/W

Korroosion kestävyys
Vm

Jäätymisen / Sulamiskestävyys
Kyllä