

0.1	Metallinen järjestelmäsavupiippu	EN 1856-1	T600	N1	D/W	Vm-L50060 Vm-L20070	G40
-----	----------------------------------	-----------	------	----	-----	------------------------	-----

Tuotekuvaus

Standardin numero

Lämpötilaluokka

Paineluokka

N:alipaine / P:ylipaine / H: korkeapaine

Kondenssin kestävyys

W: märät / D: kuivat käyttöolosuhteet

Korroosion kestävyys (Vm)

Sisäputken valmistusmateriaali (L50 = HST ja L20 = RST)


Sisäputken ainevahvuus (070 = 0,7 mm ja 060 = 0,6 mm)

Nokipalon kestävyys

G: Kyllä / O: Ei

Etäisyys palavaan materiaaliin / mm. *

(*asennusohjeessa annetuin edellytyksin)

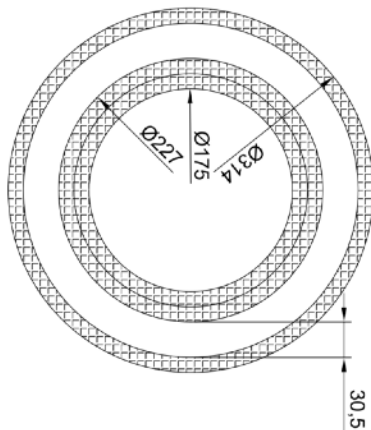

0416

Härmä Air Oy, Köykkärantie 418, 62310 Voltti

04

0416-CPR-3447-03

EN1856-1:2009

Metallinen järjestelmäsavupiippu SIRO AirIN 175

175/314

Moniseinäminen järjestelmäsavupiippu

Alipaineinen paineluokka

T600-N1-D/W-Vm-L50060-G40

T600-N1-D/W-Vm-L20070-G40

Noudatettava valmistajan asennusohjeita

Puristuslujuus

Enimmäiskuorma 12 m savupiippumoduuleita

Virtausvastus

Epätasaisuuden keskiarvo 0,1 mm

Lämmöneristävyyden

Hormista ilmanavaan 0,686 m²K/WIlmanavasta ulos 2,63 m²K/W

Lämpörasituksen kestävyys

T600

Lämpöshokin kestävyys

Kyllä

Vetolujuus

Savupiippu voidaan kannakoida 3,5 m välein roikkumaan käyttäen 4 niittausta tai poraruuvia jokaista jatkosta kohden.

Taivutuslujuus

Vaakasuntainen asennus: Tuenta vähintään 3,5m välein.

Vino asennus 30° kulmassa tuenta vähintään 1.17 m välein

4 niitillä tai poraruuvilla jokaista jatkosta kohden.

Tuulikuorman kestävyys

Vapaa korkeus huonetilassa 5m.

Vapaa korkeus välitilassa 5m.

Max pituus vapaasti seisovana 1,7m viimeisen tuen yläpuolella.

Kondensaatin kestävyys

D/W

Korroosion kestävyys

Vm

Jäätymisen / Sulamiskestävyys

Kyllä

RAKENNE ULKOA SISÄÄNPÄIN	KUVAUS
Kantava metallikuori 0,6 mm	Kuumasinkitty teräs tai RST
Silikaattipohjainen kuitueriste (SiO ₂) 13 mm	Tiheys 128kg /m ³
Ilmakanava, jonka sisä ja ulkopinnalla alumiini	Alumiini (0,5 mm).
Silikaattipohjainen kuitueriste (SiO ₂) 2x13 mm	Tiheys 128kg /m ³
Savuhormi	L50060 (0,6 mm) / L20070 (0,7 mm).