

0.1	Metallinen järjestelmäsavupiippu	EN 1856-1	T600	N1	D/W	Vm-L50060 Vm-L20070	G26
-----	-------------------------------------	-----------	------	----	-----	------------------------	-----

Tuotekuvaus

Standardin numero

Lämpötilaluokka

Paineluokka
N: alipaine / P: ylipaine / H: korkeapaine

Kondenssin kestävyys
W: märät / D: kuivat käyttöolosuhteet


Korroosion kestävyys (Vm)

Sisäputken valmistusmateriaali (L50 = HST ja L20 = RST)

Sisäputken ainevahvuus (070 = 0,7 mm ja 060 = 0,6 mm)

Nokipalon kestävyys
G: Kyllä / O: Ei

Etäisyys palavaan materiaaliin / mm. *
(*asennusohjeessa annetuin edellytyksin)

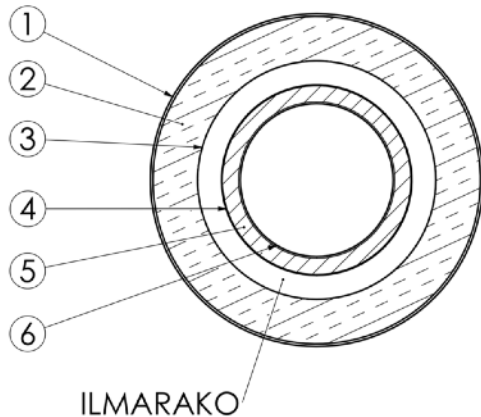

NRO.	NIMI JA MITAT	KUVAUS
1	Kantava metallikuori 0,6 mm	Kuumasinkitty teräs tai RST
2	Kivivilla 25 mm	Tiheys 100 kg / m3
3	Lämpöä heijastava pinta 0,5 mm	Alumiini
4	Lämpöä heijastava pinta 0,5 mm	Alumiini
5	Silikaattipohjainen kuitueriste (SiO ₂) 8 mm	Tiheys 128 kg / m3.
6	Savuhormi	L50060 (0,6 mm) / L20070 (0,7 mm).



0416
Härmä Air Oy, Köykkärantie 418, 62310 Voltti
04
0416-CPR-3447-03

EN1856-1:2009
Metallinen järjestelmäsavupiippu SIRO AIR
114/238, 134/238, 150/265, 175/290, 200/314

Moniseinäminen järjestelmäsavupiippu
Alipaineinen paineluokka

T600-N1-D/W-Vm-L50060-G26
T600-N1-D/W-Vm-L20070-G26

Noudatettava valmistajan asennusohjeita

Puristuslujuus
Enimmäiskuorma 35 m savupiippumoduuleita

Virtausvastus
Epätasaisuuden keskiarvo 0,1 mm

Lämmöneristävyys
1,73 m²K/W

Lämpörasituksen kestävyys
T600

Lämpöshokin kestävyys
Kyllä

Vetolujuus
6m

Taivutuslujuus
Vaakasuuntainen asennus: Tuenta vähintään 3,5m välein.
Vino asennus 30°: Tuenta vähintään 3,5m välein.

Tuulikuorman kestävyys
Vapaa korkeus huonetilassa 6m.
Max pituus vapaasti seisovana 3,5m viimeisen tuen yläpuolella.
Ulkoseinällä vapaa korkeus 6m ylimmän tuen alapuolella, jonka jälkeen tuenta 3,5m välein.

Kondensaatin kestävyys
D/W

Korroosion kestävyys
Vm

Jäätymisen / Sulamiskestävyys
Kyllä